



Sprso Giro Eerste Hulp bij storingen

Extra informatie bij het reinigen van de brewer (zeteenheid).


De brewer (zeteenheid) in het apparaat kan volledig worden gedemonteerd, maar voor het uitvoeren van het volledige reinigingsprogramma is volledig uittennemen niet strikt noodzakelijk. Dit vereenvoudigt de procedure.

Onderdelen van de brewer (de onderdeelnamen worden in de uitleg genoemd)



1. Vergrendeling (geel)
2. Bovenste zuiger
3. Zetkamer (waarin zich de onderste zuiger bevindt)
4. Verbindingsclip (geel)
5. Koffie-uitloopslang

Reinigingsprocedure

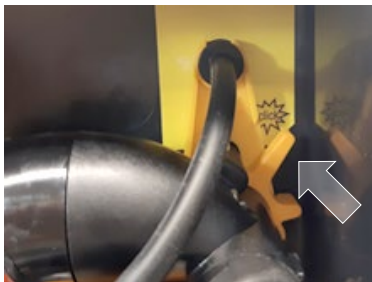

Druk de gele vergrendeling naar boven.



Neem de brewer uit de machine; U kunt de brewer in 2 delen uit machine nemen: Eerst het gedeelte aan de rechterzijde (de zuiger).



Neem vervolgens de zetkamer van de as.



Sprso Giro Eerste Hulp bij storingen



U kunt de brewer nu onder een lopende kraan met warm water afspoelen.

NB. De brewer of onderdelen kunnen niet in een vaatwasser worden gereinigd.



Het kan gebeuren dat de gele clip los raakt van de zetkamer. U kunt deze eenvoudig als volgt terugplaatsen:



Leidt de gele clip in de geleidende rand.



Draai de clip terug, zodat de opening in de clip oplijnt met opening van de zetkamer.



Plaats de zetkamer terug op de as.



Plaats het rechtergedeelte (de bovenste zuiger) terug, en druk deze iets aan. (U hoort een klik- de brewer is nu vergrendeld)



Plaats het zijpaneel terug.

Periodiek is een reiniging met een reinigingstablet noodzakelijk. (de tablet wordt dan in de zetkamer geworpen)

Volg hiervoor de stappen die op het display getoond worden.

U kunt storingen [via onze website per email](#) melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker op het zijpaneel).



Sprso Giro

Eerste Hulp bij storingen