

Snelle handleiding


95 R&G




WITTENBORG

U0572NL00


Regelmatige en uitvoerige reiniging




Open de deur door de sleutel met de klok mee te draaien

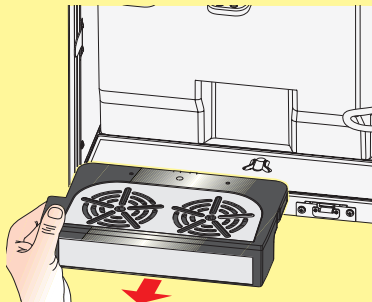


Verwijder de onderste lekbak en de bovenplaat; reinig de onderdelen met een vochtige doek.




Verwijder de afvallemmer en onderplaat;

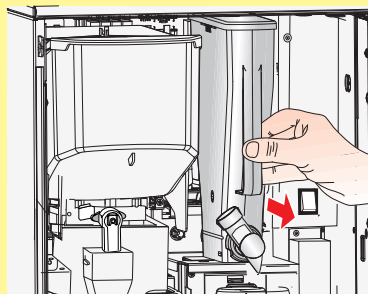


Trek de uitloop omhoog en verwijder de instantcontainer (in één keer).




Zet de bussen op een tafel, open de deksels en vul ze. Reinig de buitenkant van de containers voordat u ze terug plaatst in de machine.

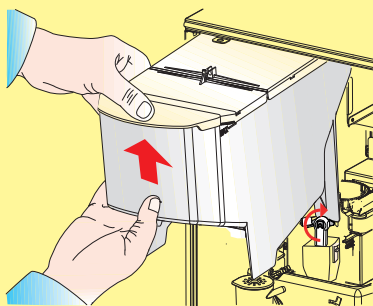


Sluit het uitlaatmondstuk van de koffieluiken door het mondstuk horizontaal te draaien en open het deksel.




Reinig de instantcontainerplaat.




Verwijder de mengreservoirs, de pijpjes, het uitlaatsysteem en mengplaatjes.




Verwijder de heet water- en melkslangen vanaf de frontale arm en verwijder de melk van de sproei-ondersteuning.

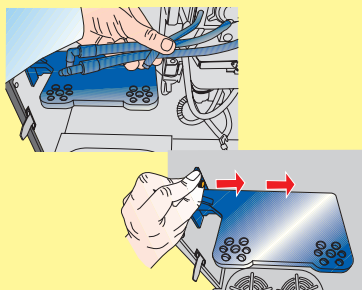


Verwijder de spuitmond van de steun. Draai de gekartelde schroef los en verwijder de frontale staaf




Verwijder de steun.




Verwijder alle slangen, de kap aan de voorzijde van de brouwer en de koffielep. Verwijder de brouwer.

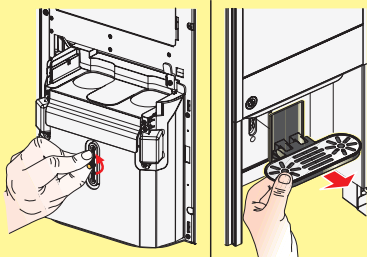

Draai de gekartelde schroef los, die de externe lekbak bevestigt. Maak de externe lekbak schoon met een vochtige doek.

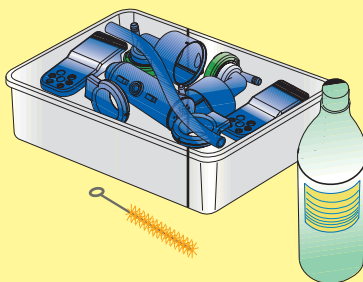


Reinig de onderdelen met behulp van reinigingsmiddelen en maak ze daarna schoon met schoon water.




Droog de onderdelen nauwkeurig: kop van de vermengers, uitlaatsysteemonderdelen, trechter voor de gemalen koffie en de bereider.




Droog de lekbak voor de sproeiers, bovenkant van de vermengers en de uitlaatsysteemonderdelen.




Monteer de gedroogde onderdelen. Let op een juiste positionering van de slangen.

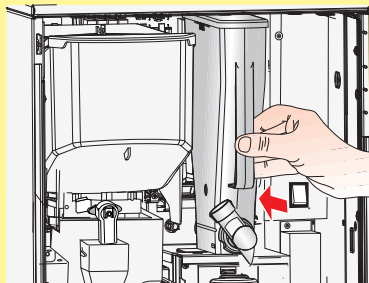


Plaats de instantcontainers terug en zorg ervoor dat ze op de juiste manier in de geleiders worden geplaatst.

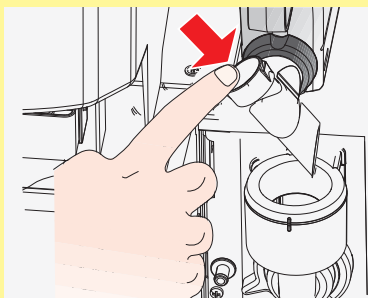

Duw de uitlaten van de instantcontainer naar beneden.

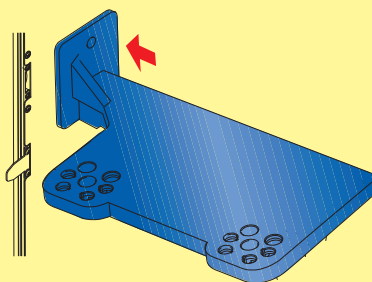


Plaats de sproei-ondersteuning terug en bevestig de staaf aan de machine




Bevestig het melkreservoir terug aan de sproei-ondersteuning met de juiste slangen




Voor het spoelen: sluit de deur (of simuleer de sluiting van de deur door de gele sleutel in de gleuf te plaatsen) selecteer "Dagelijkse acties" en druk daarna op OK. Kies "Wassen/spoelen" en "Menger spoelen" of "Spoelen met heet water".

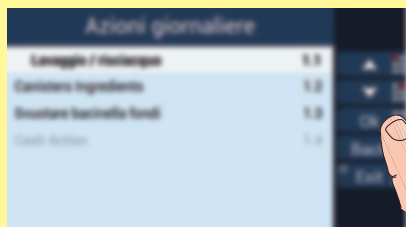


Kies "Wassen/spoelen" en daarna "Espresso spoelen", "Espresso wassen met pil" "Menger spoelen" of "Spoelen met heet water".

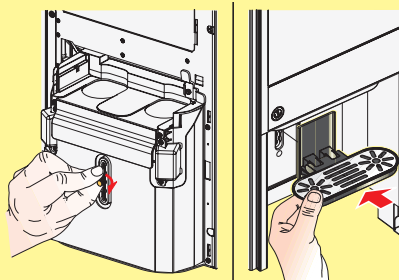


Plaats de externe en interne lekbak terug.

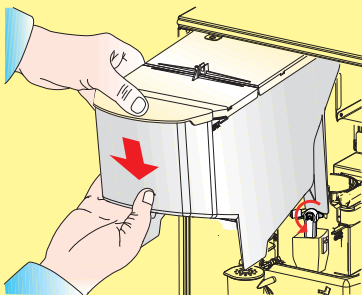

Open de koffieluiken. Draai het mondstuk in verticale positie.



Maak de binnen- en buitenzijde van de deur met een vochtige doek schoon.

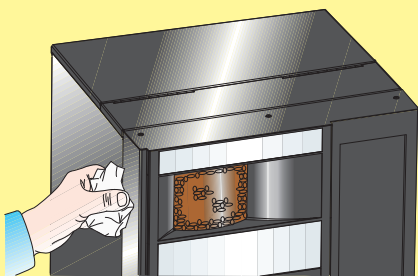

Maak de gehele behuizing met een vochtige doek schoon.



Vul het HACCP-documentatieboek in. Verwijder de gele sleutel, sluit de deur en start de machine.

HACCP-richtlijnen



Vervanging

- Afhankelijk van de hardheid van het water, dient het nylon bereidingsfilter met pakking na ca. 25.000 drankjes te worden vervangen, ook al lijkt die dan nog efficiënt te functioneren.

Opslaan van gegevens

- Schrijf, na opening, de datum van opening op de verpakking.
- Bewaar de 'tenminste houdbaar tot'-datum van de verpakking, die wordt gebruikt om de machine te vullen.
- Bewaar de service- en onderhoudsrapporten.

Opleiding

- Breng personeel op de hoogte van de HACCP-richtlijnen.
- Implementeer de activiteiten in de werkschema's.
- Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw service-vertegenwoordiger.

Reinigingsgegevenskaart

Verklaring: Deze machine is gereinigd overeenkomstig de reinigingsinstructies.

[illegible]

Maandelijks inspecties uitgevoerd door de schoonmaak supervisor

Datum	
Handtekening	
Opmerkingen	

**Bewaar deze kaart samen met de 95 machine
(en archiveer het als het gevuld is)**