

Snabb referensguide


R&G 95




WITTENBORG

U0572SV00


Enkel och grundlig rengöring




Öppna dörren genom att vrida nyckeln medurs.

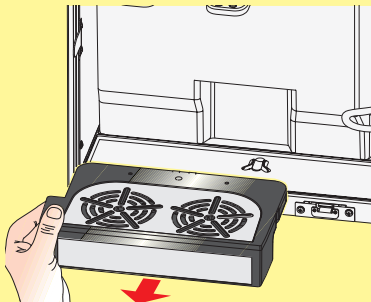


Ta bort droppuppsamlaren. Ta av locket och töm droppbrickan. Rengör sensorn på locket.




Dra ut avfallshinken.

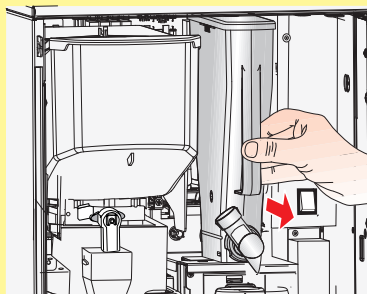


Stäng utloppsroren till snabbkaffebehållaren genom att trycka roren uppåt. Ta ut behållarna.




Placera behållarna på ett bord och fyll dem med ingredienser.

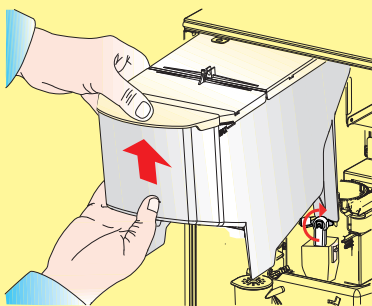


Stäng uttagsmunstycket på kaffebehållaren genom att rotera munstycket horisontellt. Dra ut kaffebehållaren.




Rengör toppen av snabbkaffebehållaren.




Ta bort blandbehållarna, sumpbehållare och vispar.




Ta bort alla slangar från spridare och utgångar.

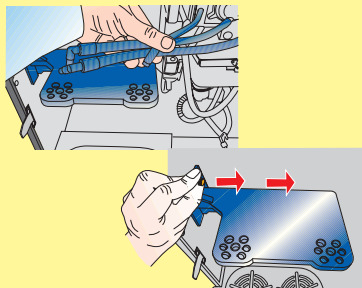


Ta bort rören Ta bort munstycksstödet




Ta bort munstycksstödet




Ta bort alla slangar, luckan framför bryggaren och kaffetratten. Ta bort bryggaren.

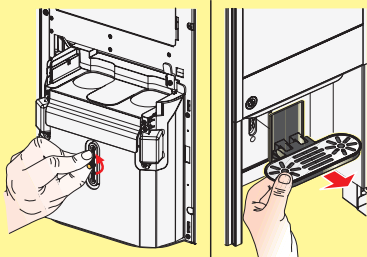

Skruva loss räfflingen som fixerar den yttre droppskålen, gör rent yttre droppskålen med en fuktad trasa.

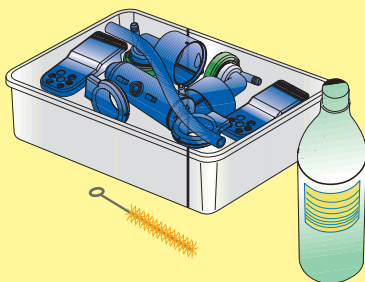


Lämna alla delar i blöt minst 15 minuter i en behållare fylld med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Skölj med rent vatten.




Skölj alla delar noggrant med rent varmt vatten.




Se till att inga spår av smuts eller rengöringsmedel lämnas på delarna. Torka alla delar med en torr trasa.




Montera tillbaka alla delar.

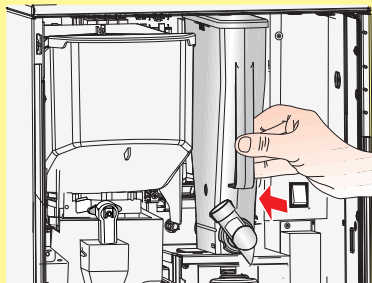


Byt ut snabbkaffebehållaren

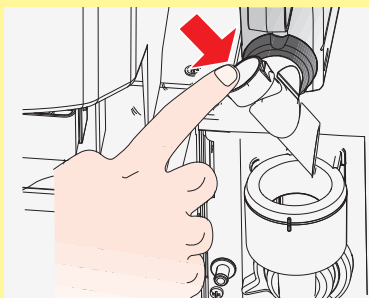

Öppna utloppsroren genom att trycka roren nedåt.

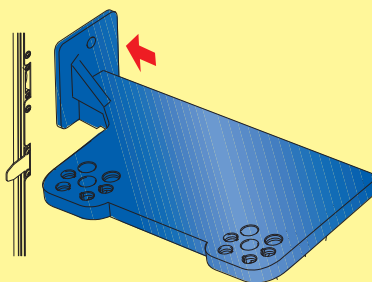

Montera den främre delen och utloppshållarna.




Uppmärksamma att placera munstyckena i rätt position.




Sköljning: Stäng dörren (eller simulera att dörren stängs genom att sätta i den gula nyckeln i sitt nyckelhål), välj "Daglig aktivitet" och tryck på ok, därefter "Tvätta/skölj" och "Skölj blandare" eller "Skölj med varmt vatten".




Välj "Tvätta/skölj" därefter "Skölj espresso", "Tvätta espresso med Pill", "Skölj blandare" eller "Skölj med varmt vatten".

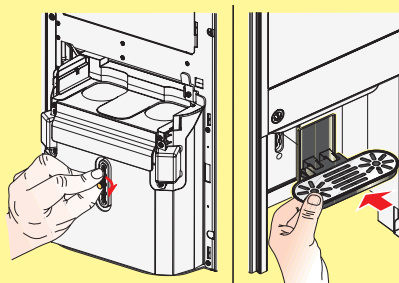


Ersätt mugghållare.

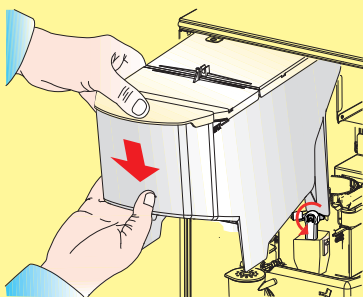

Öppna behållaren med kaffebönor. Vrid munstycket i vertikalt läge



Rengör luckan på insidan och utsidan med en våt trasa.



Rengör hela enheten med en våt trasa.



Fyll i 'Rengöringskortet'. Ta bort den gula servicenyckeln och stäng luckan.

HACCP-riktlinjer



Avkalkning

- Beroende på vattnets hårdhet, filter och packning måste maskinen rengöras för varje 25.000 drycker, trots att maskinen kanske fortfarande fungerar.

Förvaring

- När du öppnar påsen med kaffe, skriv datum på påsen.
- Arkivera "bäst-före" från den påse som används för att fylla maskinen.
- Arkivera det ifylldas "Rengöringskort".

Utbildning

- Utbilda personalen om HACCP-riktlinjer.
- Inför detta i arbetsrutiner.
- För ytterligare frågor, vänligen kontakta din servicerepresentant.

Rengöringskort

Förklaring: Denna maskin har rengjorts enligt rengöringsanvisningarna.

[illegible]

Månatlig inspektion som utförs av rengöringshandledaren	
Datum	
Signatur	
Kommentarer	

**Förvara detta kort tillsammans med maskinens 95e
(och arkivera den när den är ifylld)**