

2

///BRAVILOR BONAMAT

Thermal Brewer Aurora

RU

Руководство по эксплуатации



digital 260E (RU)

GTBSH-001	GTBSH-002	GTBSH-003	GTBSH-004	
GTBTH-001	GTBTH-002	GTBTH-003	GTBTH-004	
GTBSL-001	GTBSL-002	GTBSL-003	GTBSL-004	GTBSH-005
GTBTL-001	GTBTL-002	GTBTL-003	GTBTL-004	

www.bravilor.com

Русский



Информация



Содержание



Руководство по
безопасности



Руководство
пользователя



Установка



Программирование



Удаление накипи



Подождать



Защитные перчатки



Защитные очки



Принадлежности




Горячая жидкость




Уполномоченный
электрик


**Внимательно прочтайте прилагаемое руководство по технике безопасности.
Если это руководство в комплект не входит, то обратитесь на сайт www.bravilor.com.**

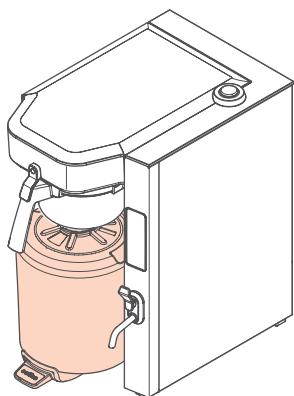


Aurora Single Low

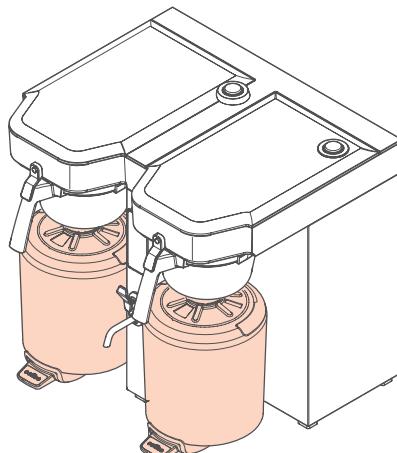

Aurora Twin Low

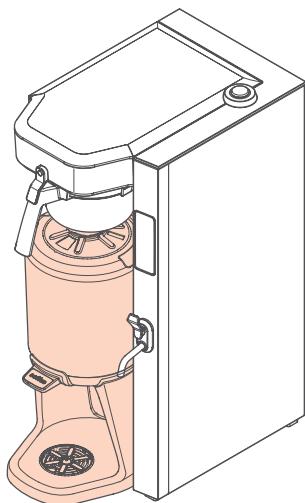

Aurora Single High

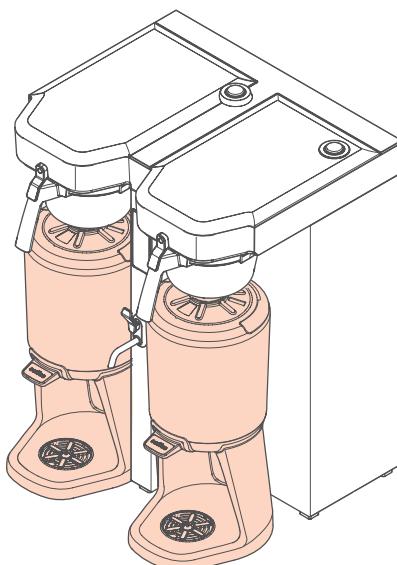

Aurora Twin High





_____ 7




_____ 9




_____ 49

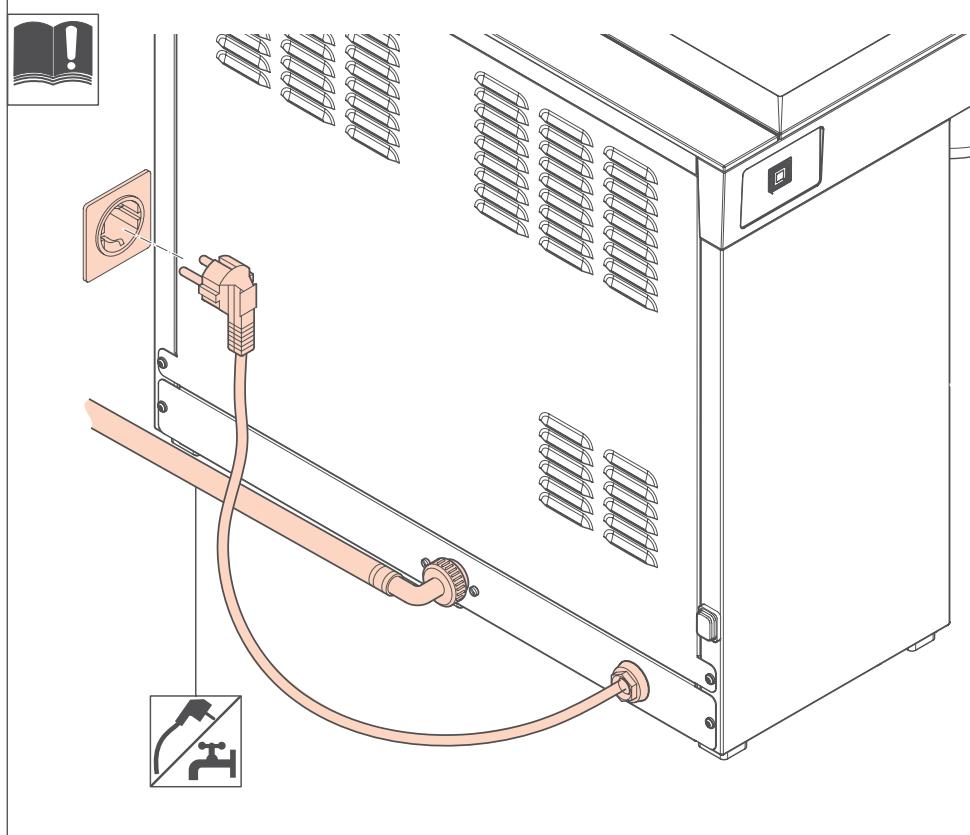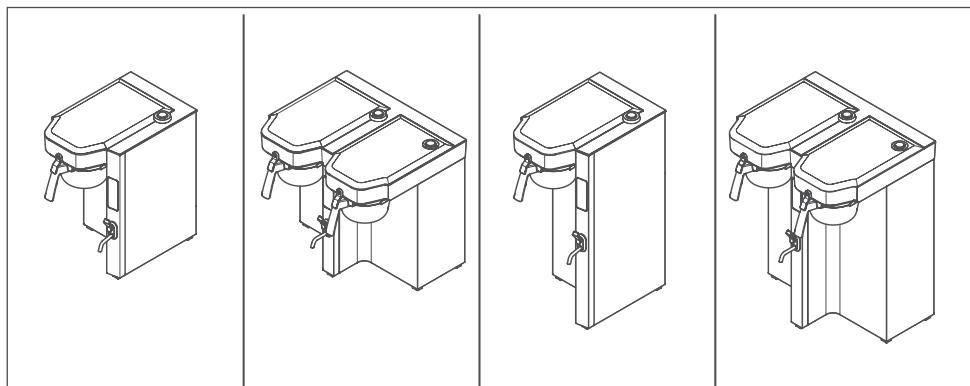

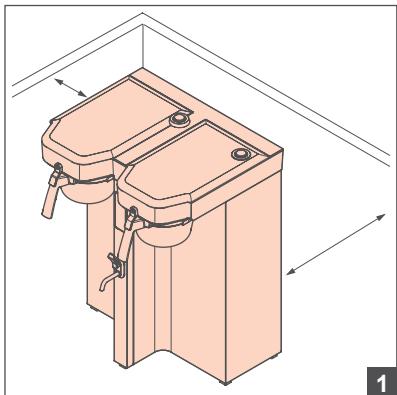


1


- Давление воды 0,2-1 МПа (29-145 psi)
- Минимальный поток воды:
 - один аппарат = 1,7 гал/мин
6,4 л/мин
 - модель Twin = 2,2 гал/мин
8,3 л/мин

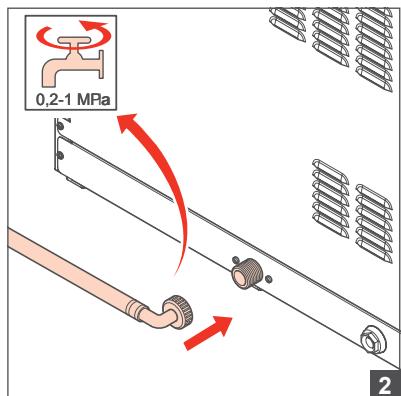






2

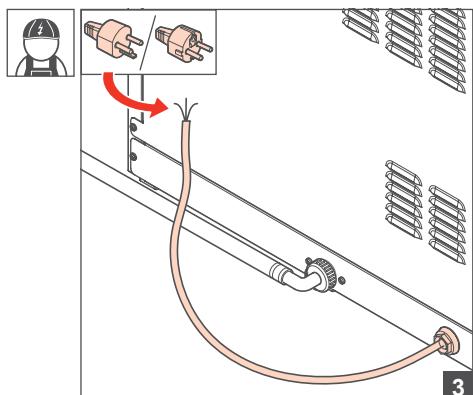

3

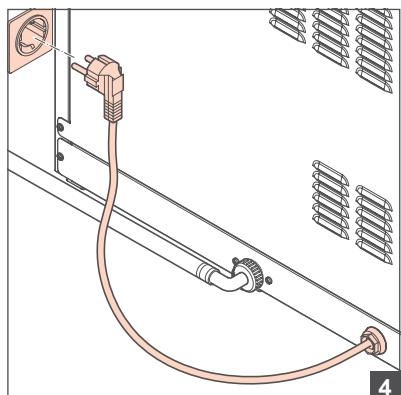

4

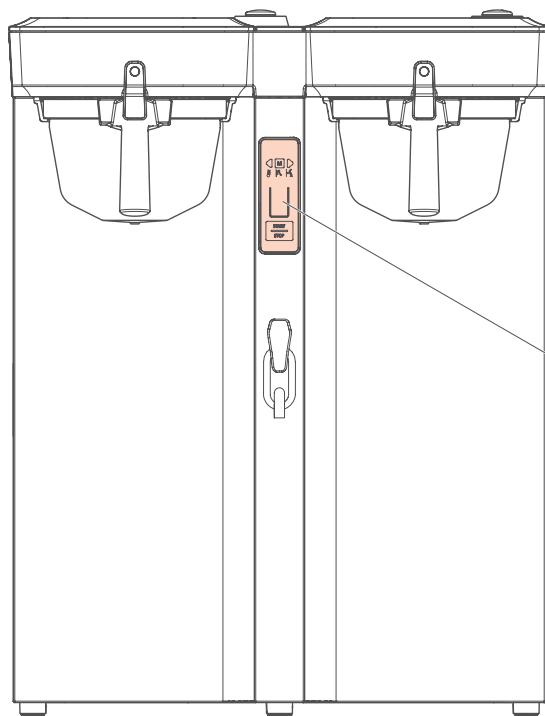

EKRAN


Ekran, düğmeler ve bir metin penceresi ile makine ile iletişim kurulmasına yardımcı olur.

Metin penceresi

Metin penceresi (1) şunları gösterebilir:

- menüler
- menüdeki öğeler
- ayarlar
- komutlar
- otomatik prosedürler


İkili bir makineye sahipseniz, siyah ok (2), sol demleyiciyi mi yoksa sağ demleyiciyi mi çalıştırdığınızı gösterir.

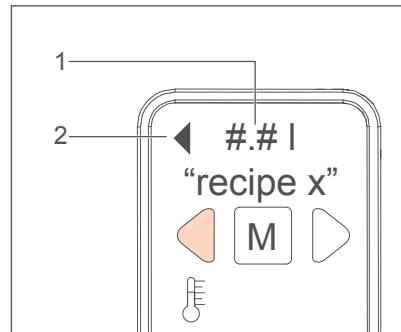

Düğmeler

Düğmeler ile makinenin menülerini arasında gezinebilirisiniz.

1. MENÜ düğmesi
2. SOL/SAĞ düğmesi
3. HACİM düğmesi
4. BAŞLAT/DURDUR

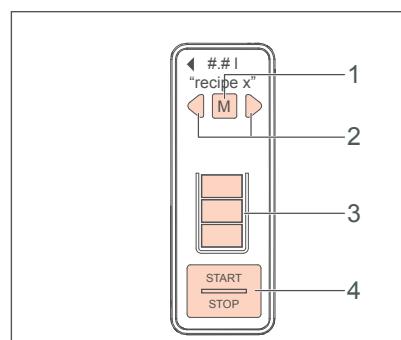

Menüler

Temel çalışma, şunlara ait menülere sahiptir:

- tarifin seçimi
- demleyeceğiniz kahvenin miktarının nasıl değiştirileceği
- makineyi başlatma veya durdurma

Kullanıcı menülerinde tercihlerinizi tanımlayabilirsiniz. Menülerde şunları yapabilirsiniz:

- tarifler oluşturma, değiştirme, indirme ya da yükleme
- sıcaklık, takvim, saat, makinelerin ayarını değiştirme
- aşağıdakiler gibi makine programlarının ayarını değiştirme:
 - Eko
 - Su filtresi
 - Kireç çözme
 - Temizlik


Navigasyon

Navigasyon için düğmelere dokunun.

Bu kılavuzda iki farklı yolda düğme dokunuşu tanımlanmıştır:

- Bir düğmeye basın: düğmeye kısa süreli dokunun.
 - Bir düğmeyi basılı tutun: düğmeye en az 1 saniye süresince dokunun.
- Bir düğmeye dokunmanın farklı yollarından her biri, ekran navigasyonunda farklı bir işlem ile sonuçlanır.

Düğme Komutları

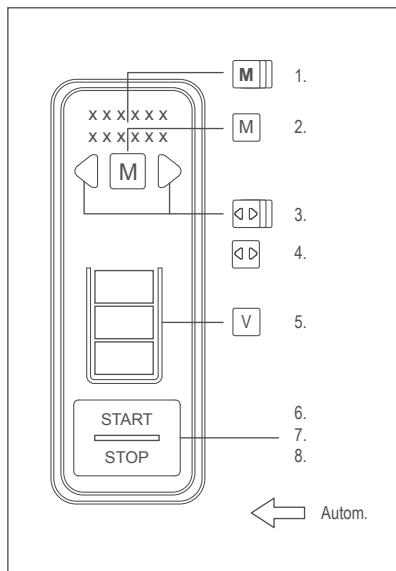

1. Menü düzeyinde bir seçimi onaylamak için MENÜ düğmesini 1 saniye basılı tutun.
2. Sonraki menü düzeye ilerlemek için MENÜ düğmesine kısa süreli basın.
3. Demleyicide geçiş yapmak için (yalnızca İKİLİ versiyonda) SOL/SAĞ düğmesine basın.
4. Menü düzeyi seçenekleri arasında geçiş yapmak için SOL/SAĞ düğmesine kısa süreli basın.
5. Demlediğiniz hacmi değiştirmek için HACİM düğmesine kısa süreli basın.
6. Demlemeyi başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.
7. Demleme işlemini iptal etmek için BAŞLAT/DURDUR düğmesini basılı tutun ya da düşmesine basın.
8. Bir menü düzeyi geri gitmek için BAŞLAT/DURDUR düğmesine kısa süreli basın.

Otomatik prosedürler


Şemadaki beyaz oklar, makinenin gerçekleştirdiği otomatik prosedürleri gösterir.

Порядок работы с буквами и цифрами на экране

В меню аппарата можно вводить такую текстовую информацию, как дата или название рецепта. Этот текст будет выводиться на экран в текстовом окне. При возможности ввода текста в аппарат в текстовом окне будут показаны следующие символы: [#]##

Индикатор [] указывает на позицию, которую можно изменить. Для выбора символа в верхнем регистре, который будет стоять на первом месте, используйте кнопку ВЛЕВО/ ВПРАВО. Нажмите кнопку МЕНЮ для

подтверждения. Индикатор [] автоматически перейдет в следующую позицию: R[#]#

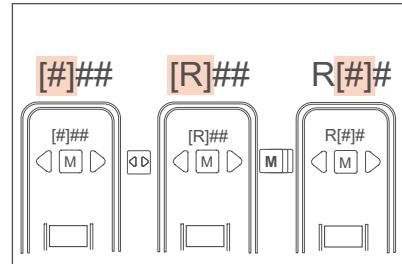

Наборы

На экране доступны 4 набора символов:

Набор	Символ
Верхний регистр	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ''
Нижний регистр	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ''
Цифры и символы	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! , : ; ' ? - @ % ° () ' '
Специальные символы	à á â ã ä å æ ç è é ê ë ï í î ð ñ ò ó ô õ ö ø ß ù ú ÿ ý ÿ ''

Для выбора следующего набора символов нажмите кнопку ОБЪЕМ.

Переход от символов в нижнем регистре к символам в ВЕРХНЕМ регистре

По умолчанию, текст начинается с символа в верхнем регистре, стоящего на первом месте в текстовом окне, а затем используется нижний регистр: R[a]#


Для выбора символов в ВЕРХНЕМ регистре нажмите кнопку ОБЪЕМ 3 раза. R[A]#

Выберите необходимый символ кнопкой ВЛЕВО/ ВПРАВО. R[E]#

Нажмите кнопку МЕНЮ для подтверждения

выбора. Индикатор [] автоматически перейдет в следующую позицию: RE[#]

В следующей позиции будет автоматически использоваться ВЕРХНИЙ регистр. Для ввода в этой позиции символа в нижнем регистре нажмите кнопку ОБЪЕМ 1 раз.

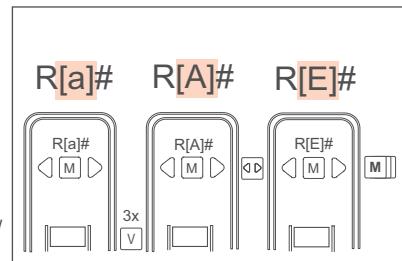

Ввод специальных символов

Порядок перехода к набору специальных символов зависит от текущего используемого набора символов.

Для использования набора символов в ВЕРХНЕМ регистре нажмите кнопку ОБЪЕМ 3 раза.

Для использования набора символов в нижнем регистре нажмите кнопку ОБЪЕМ 2 раза.


Для использования набора цифр и знаков нажмите кнопку ОБЪЕМ 1 раз.

Порядок ввода пробела в текстовую строку

Перейдите к последней позиции в наборе символов с помощью кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы на экране появился символ 'Рецепт []'

Нажмите кнопку МЕНЮ для подтверждения выбора.

Индикатор [] автоматически перейдет в следующую позицию: Рецепт [#]

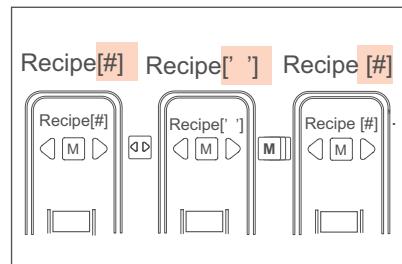


Переход к необходимой позиции в строке текста


Для изменения в строке текста отдельного символа можно переместить индикатор [] в позицию, в которой находится необходимый символ. По умолчанию, индикатор [] находится в первой позиции текстовой строки. Рецепт 15

Нажмите кнопку МЕНЮ для перемещения индикатора [] на один шаг.

Повторяйте это действие до тех пор, пока индикатор [] не перейдет в позицию, в которой находится необходимый символ. Рецепт 2[5]

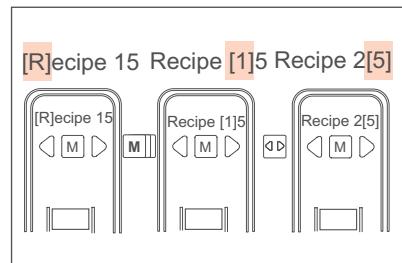

Выберите символ, который будет стоять в этой позиции, с помощью кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО. Удерживайте кнопку МЕНЮ для подтверждения. Индикатор [] автоматически перейдет в следующую позицию: Рецепт 2[5]

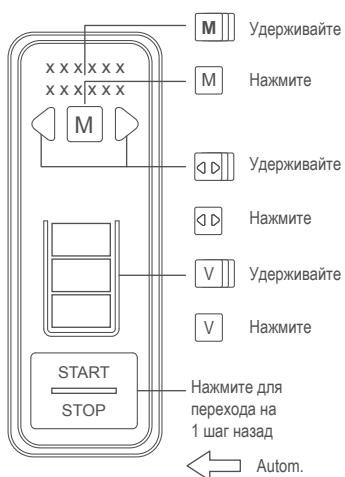


Modelli Twin


— — — Не обязательно или только для моделей Low


" xx " Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить

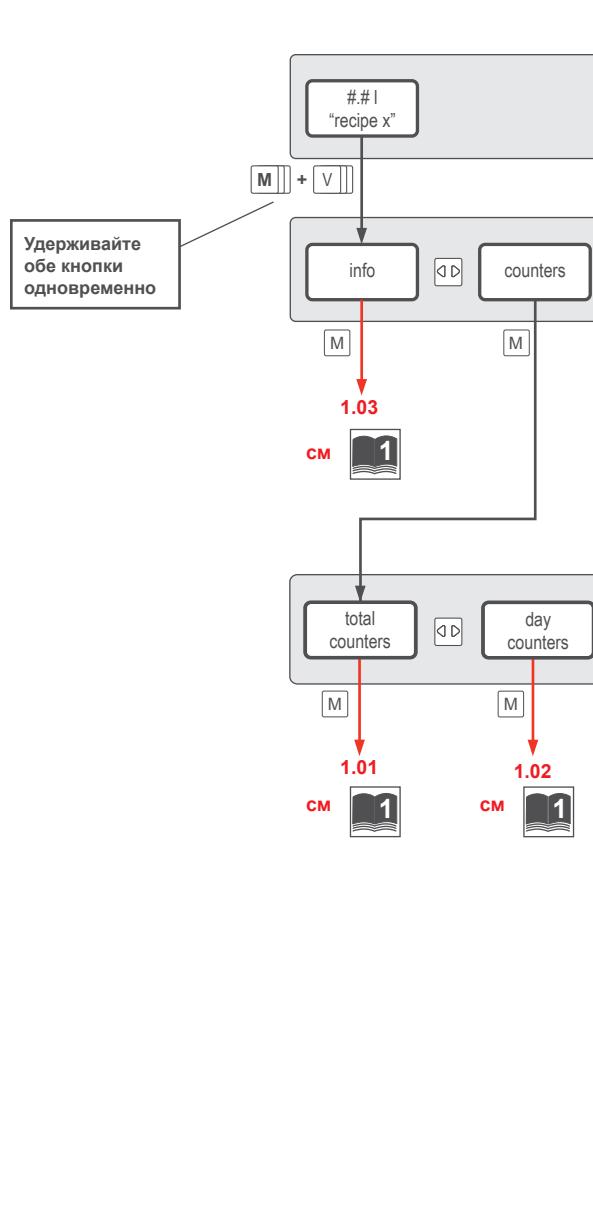

2 Меню оператора: 1/2

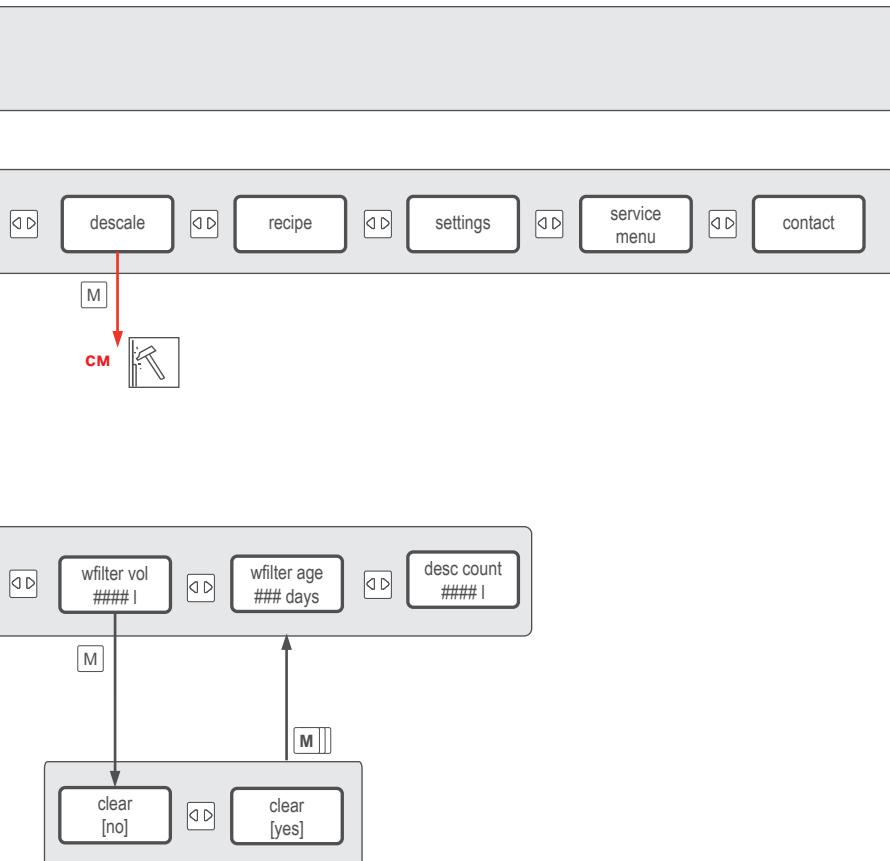

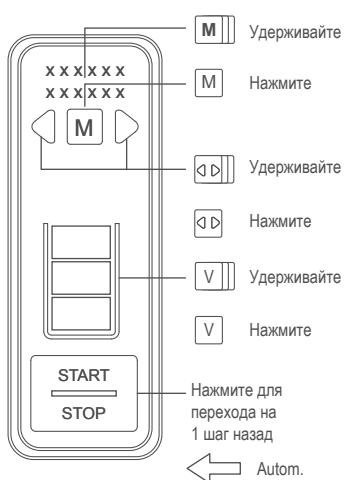


Modelli Twin


Не обязательно или только для моделей Low


" xx " Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить

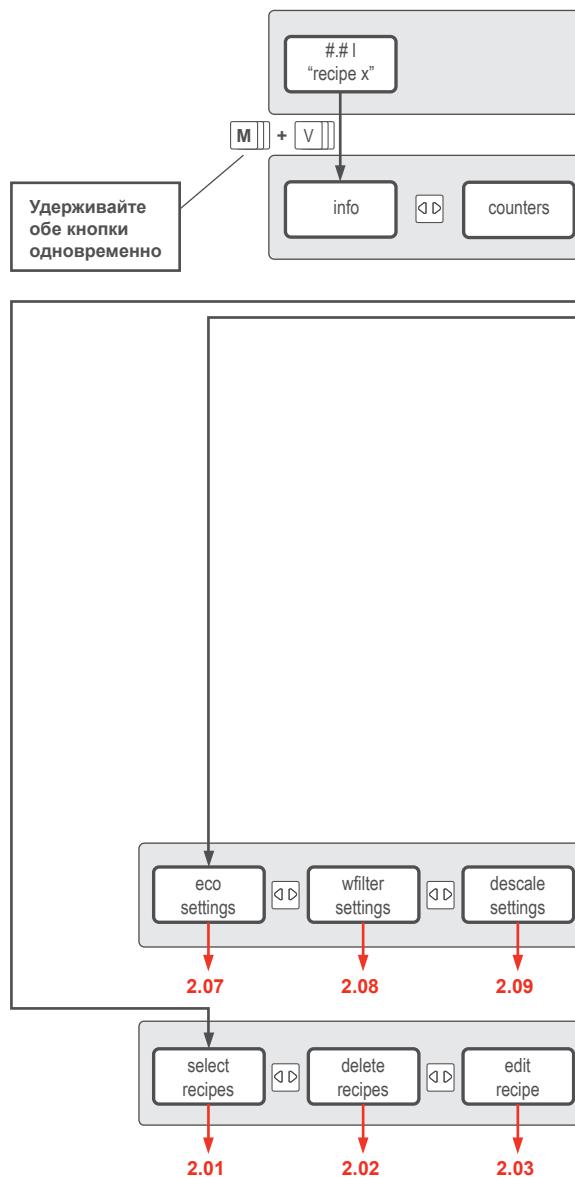


2 Меню оператора: 2/2

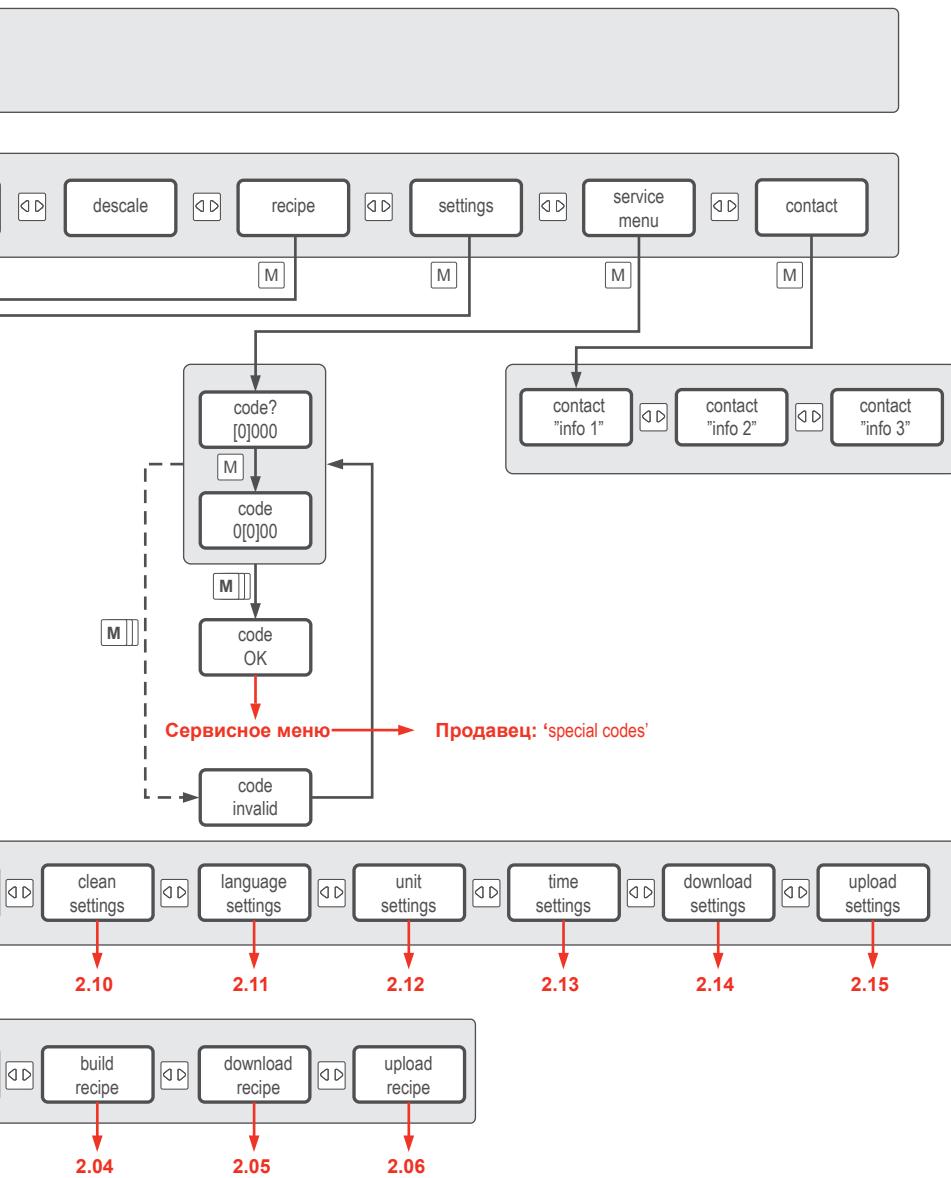

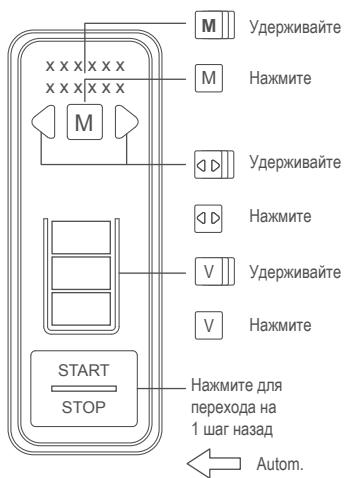



2.01 Меню выберите рецепт

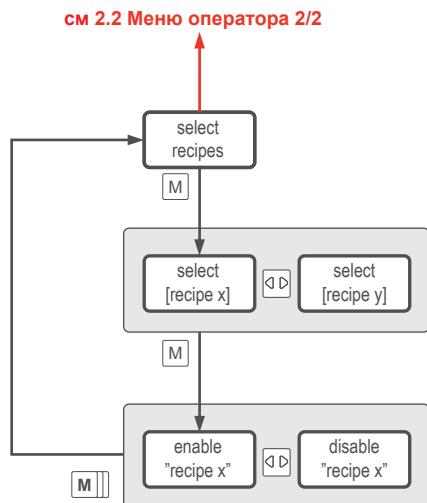

2.02 Меню удалить рецепта

см 2.2 Меню оператора 2/2

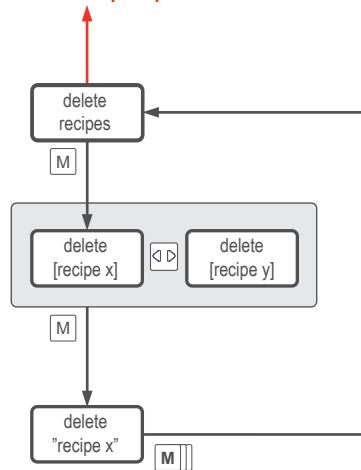

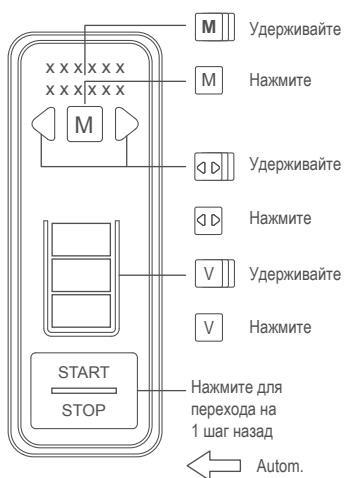


Модели Twin

Не обязательно или только для моделей Low




" xx " Постоянное значение


[xx] Это значение можно изменить

см 2 Меню оператора 2/2

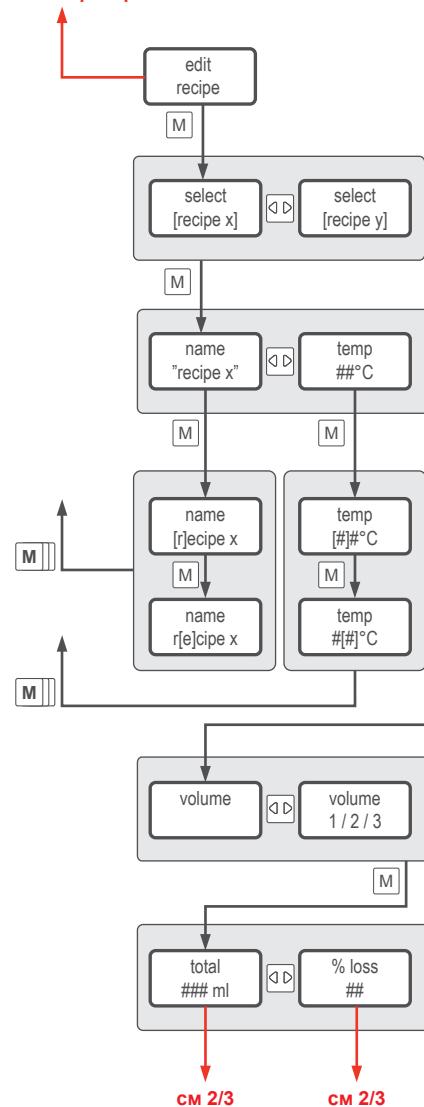

2.03 Меню редактирования рецепта: 1/3

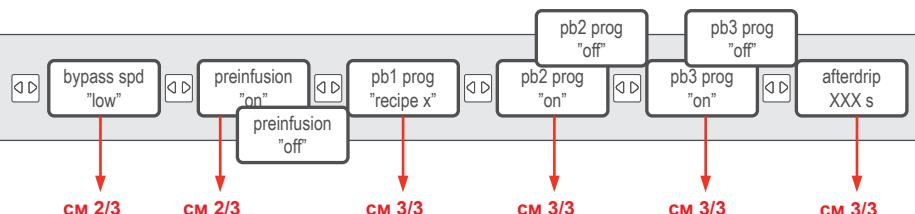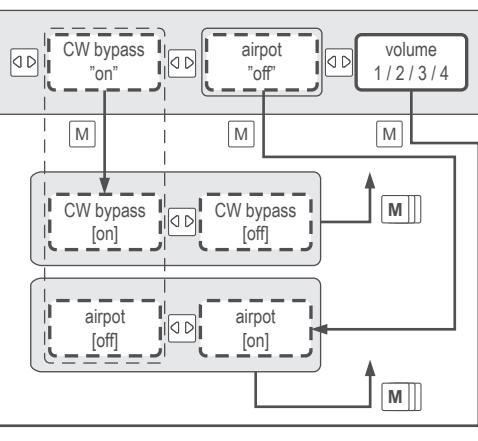

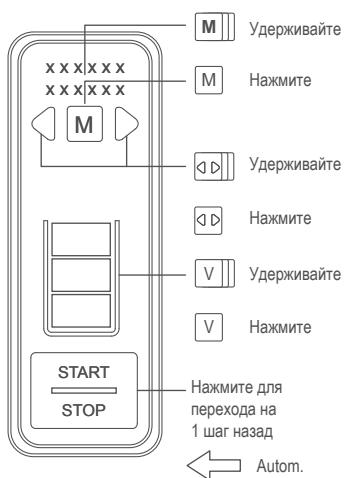


Модели Twin

Не обязательно или только для моделей Low


" xx " Постоянное значение


[xx] Это значение можно изменять

см 2.03 Меню оператора 1/3

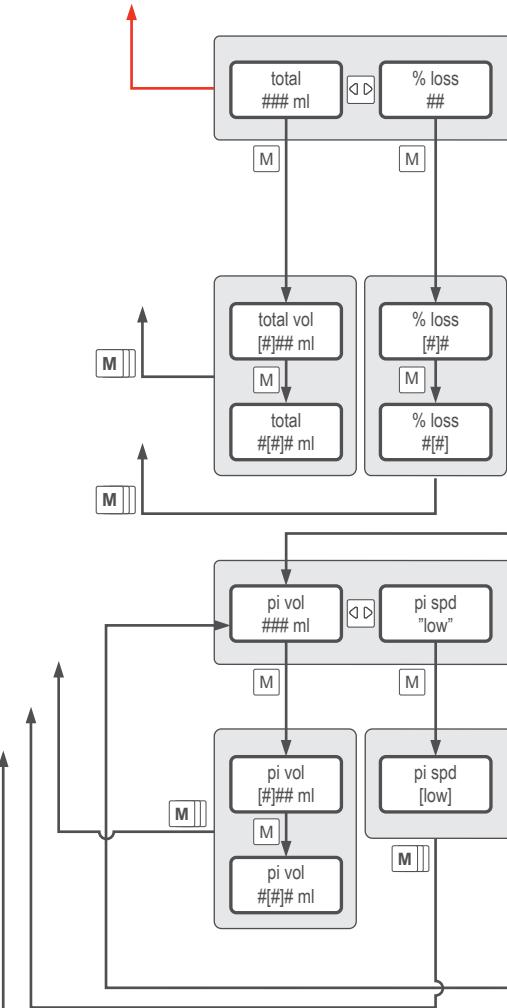

2.03 Меню редактирования рецепта: 2/3

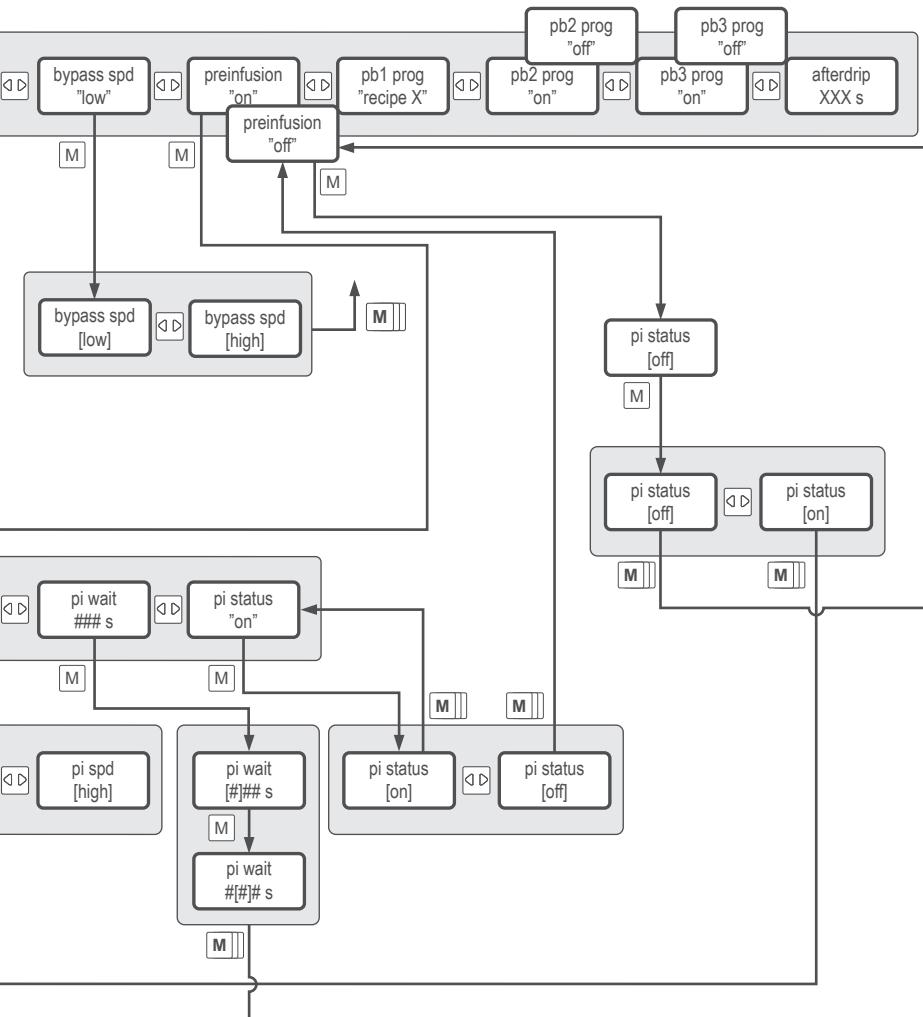

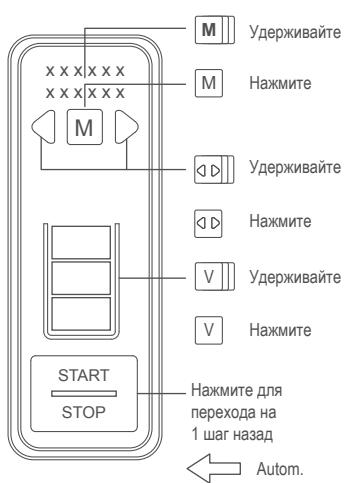


Модели Twin


Не обязательно или только для моделей Low


Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить

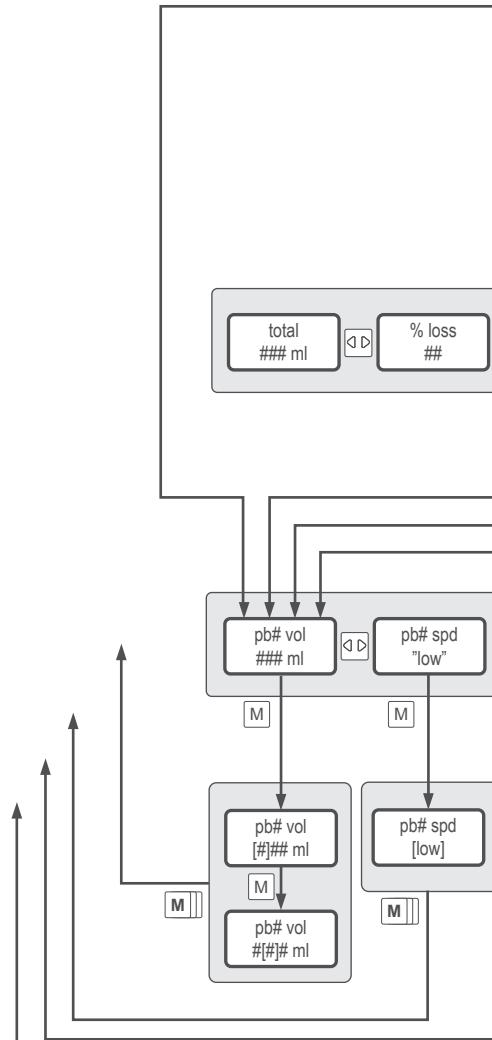

2.03 Меню редактирования рецепта: 3/3

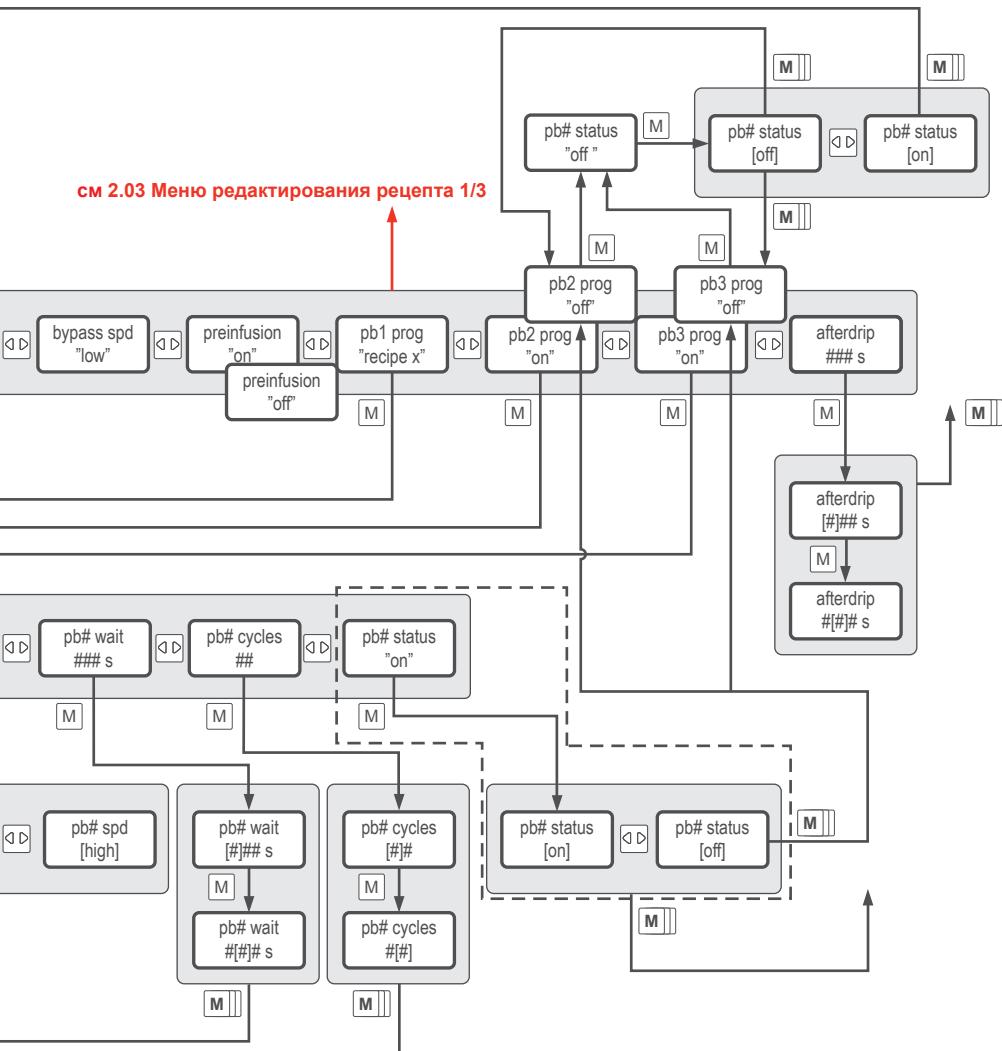

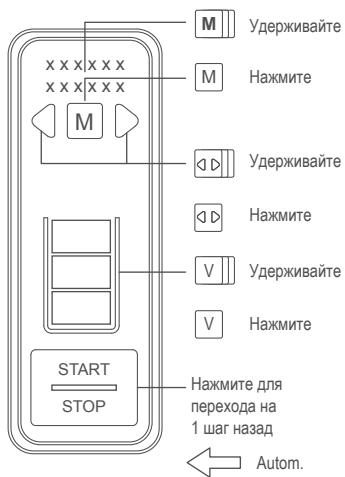

Модели Twin


Не обязательно или только для моделей Low

" xx " Постоянное значение


[xx] Это значение можно изменить


→ * Не обязательно или только для моделей Low

см 2 Меню оператора 2/2

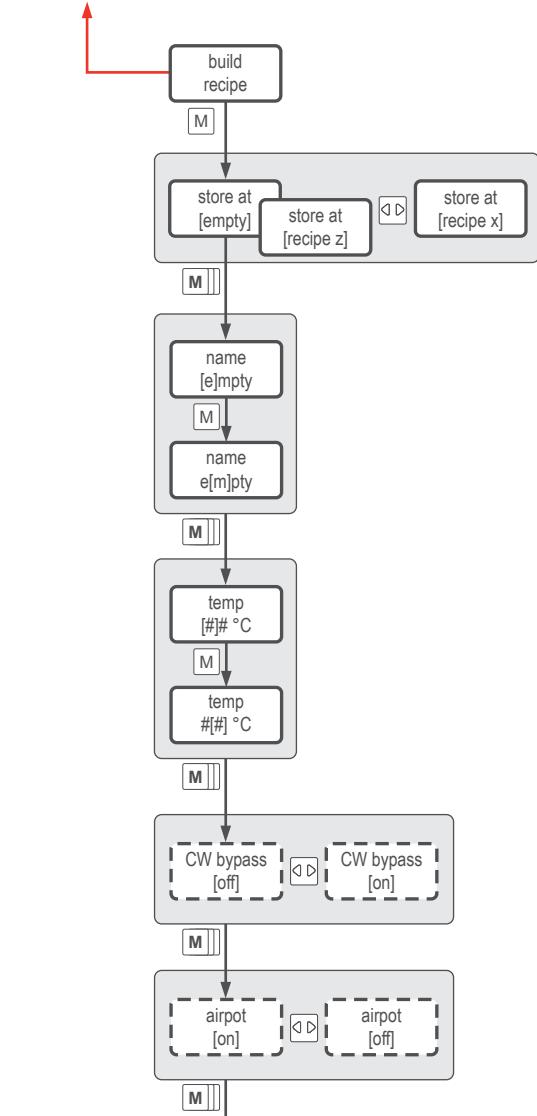

2.04 Меню создания рецепта: 1/3

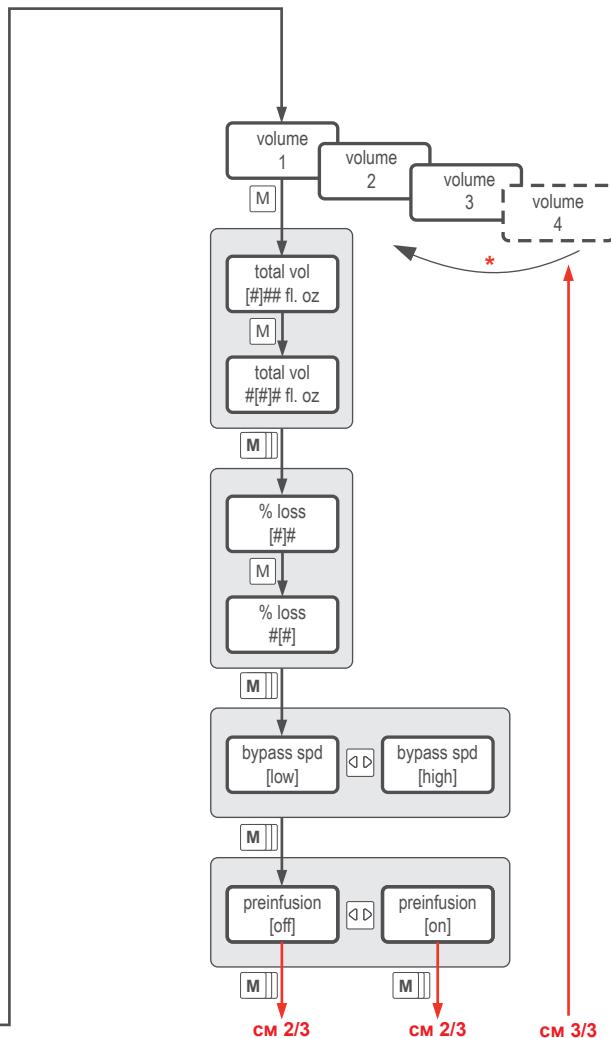

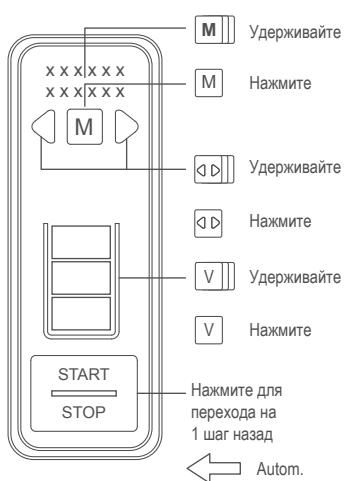


Modelli Twin


Не обязательно или только для моделей Low


"xx" Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить

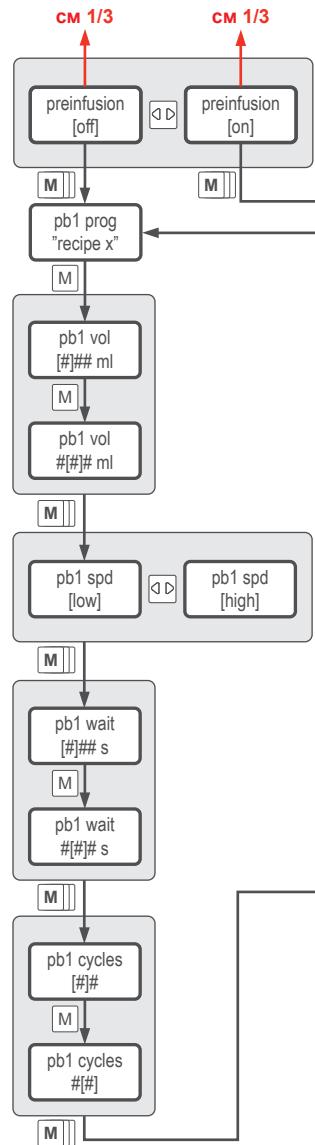

2.04 Меню создания рецепта: 2/3

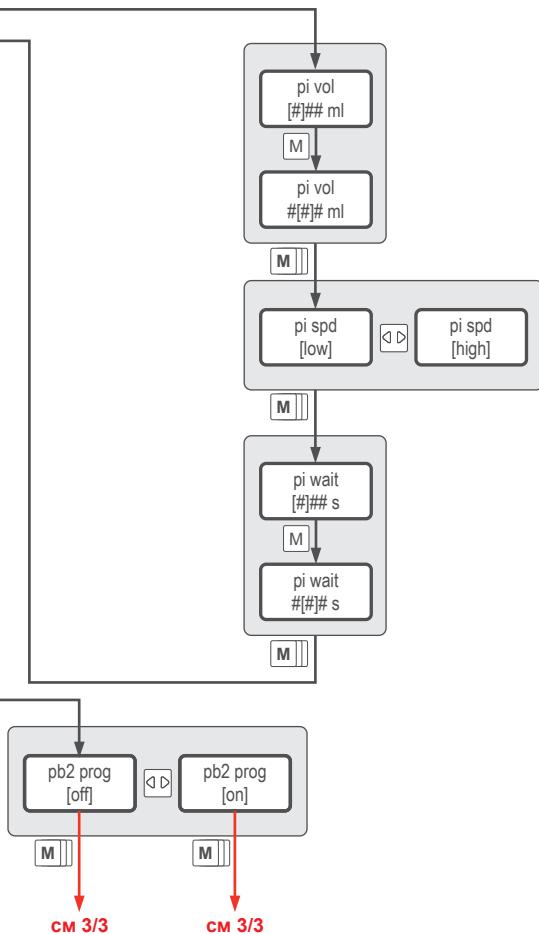

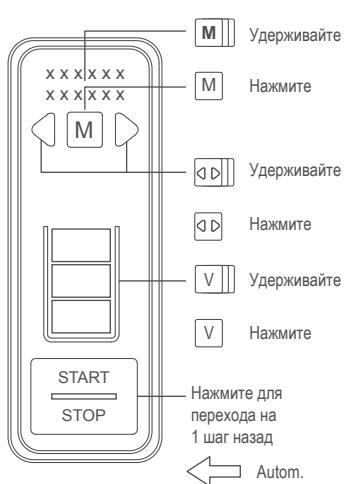


Modelli Twin


Не обязательно или только для моделей Low


" xx " Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить

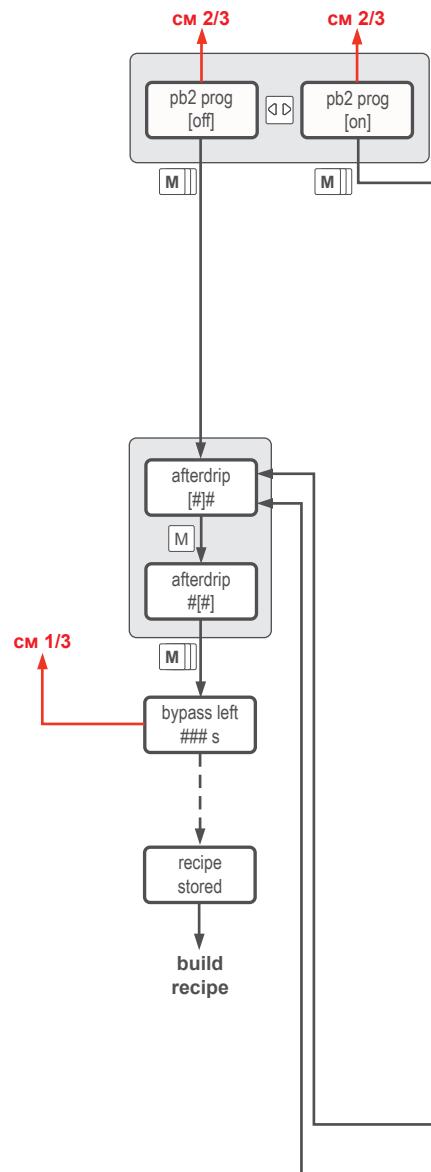

2.04 Меню создания рецепта: 3/3

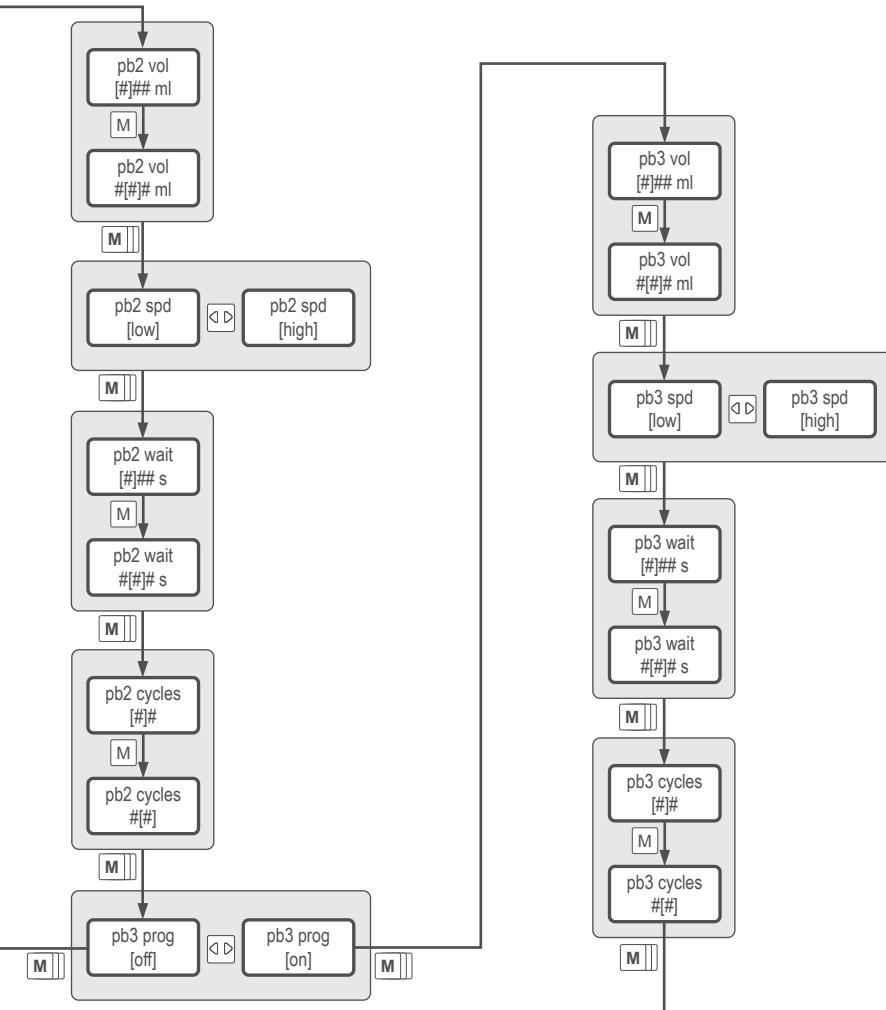

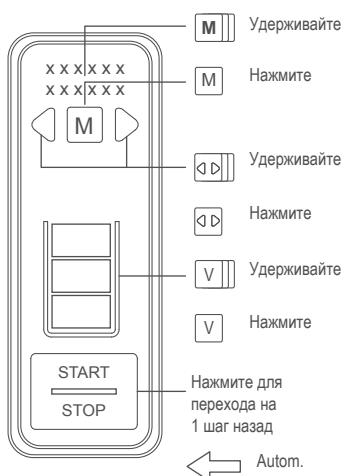


Модели Twin

— — — Не обязательно или только для моделей Low


"xx" Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить





Загрузка или скачивание данных

см 2 Меню оператора 2/2

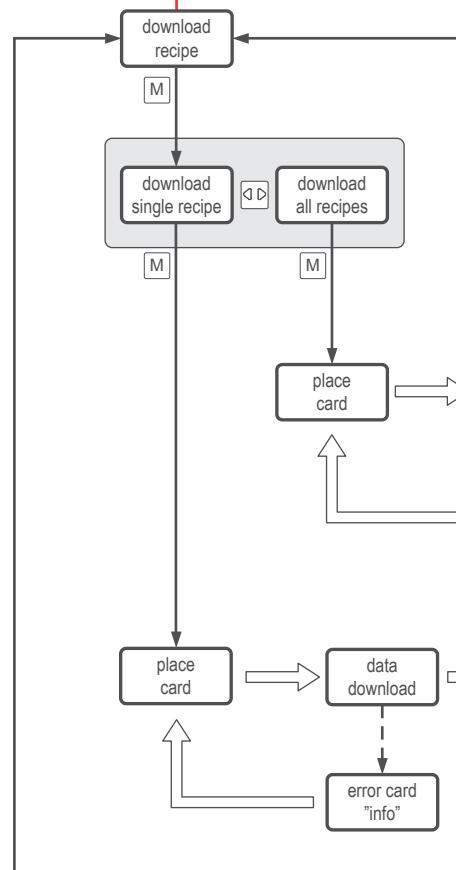

2.05 Меню скачивания рецепта

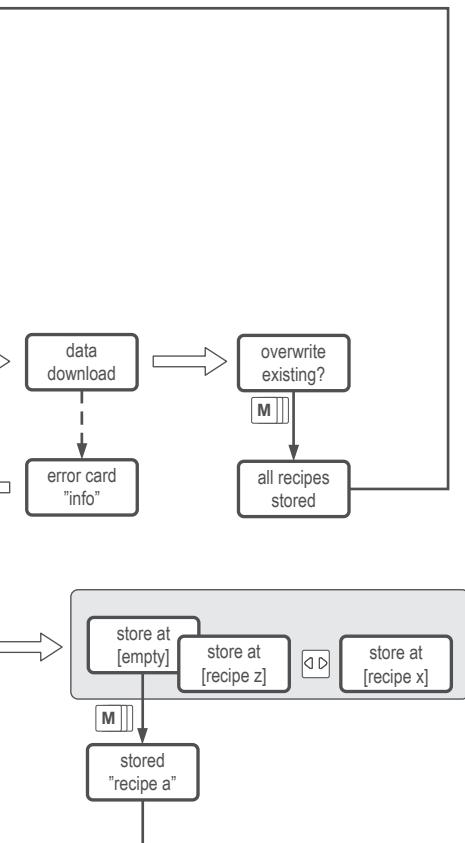

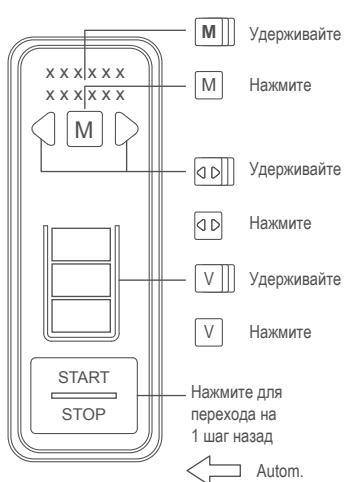


Модели Twin

Не обязательно или только для моделей Low

" xx " Постоянное значение


[xx] Это значение можно изменить




Загрузка или скачивание данных

2.06 Меню загрузка рецепта

см 2 Меню оператора 2/2

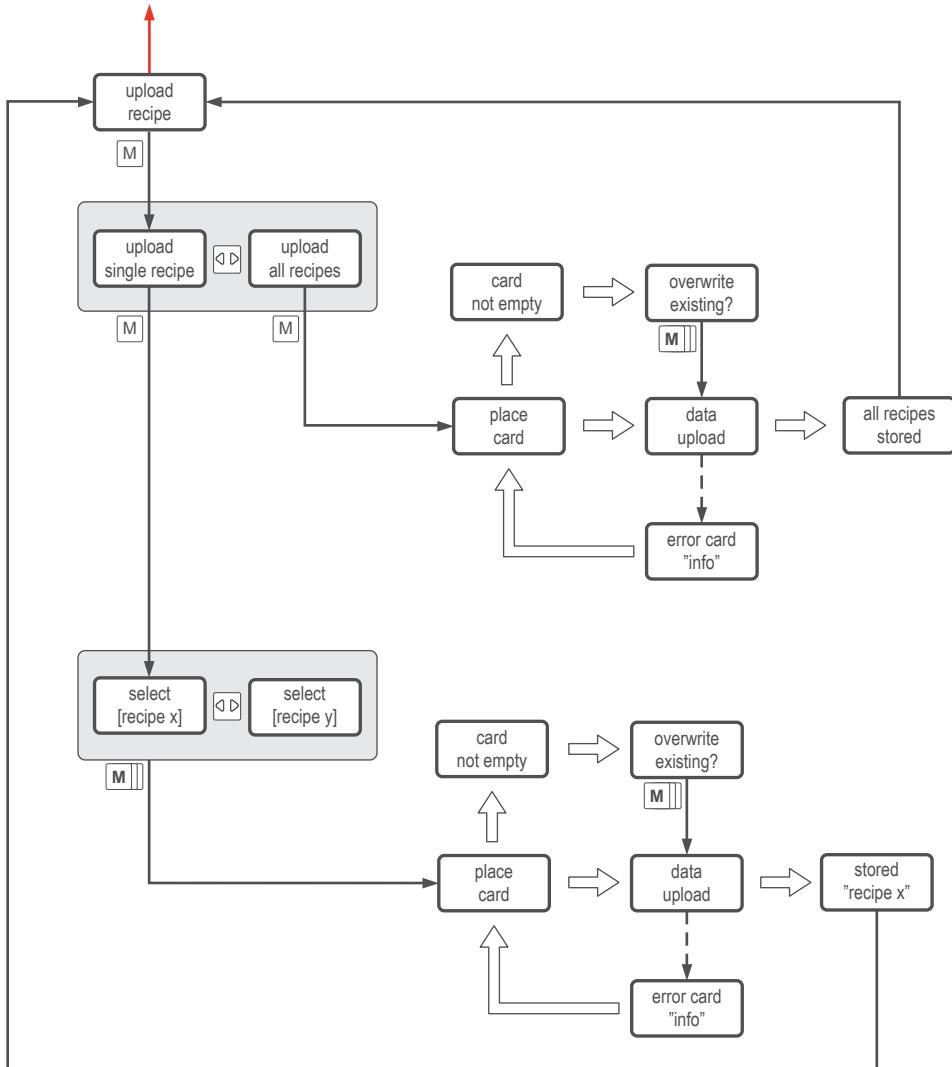

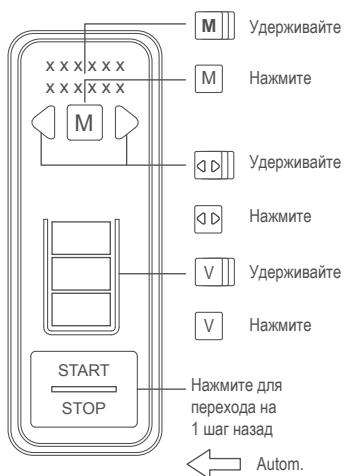


Модели Twin

Не обязательно или только для моделей Low


" xx " Постоянное значение


[xx] Это значение можно изменить

см 2 Меню оператора 2/2

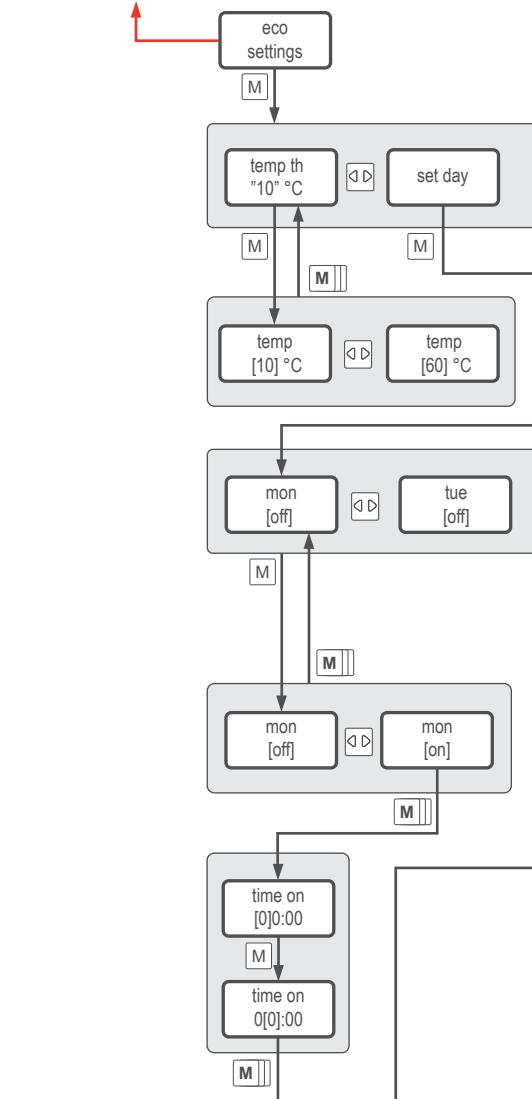

2.07 Меню настроек эко

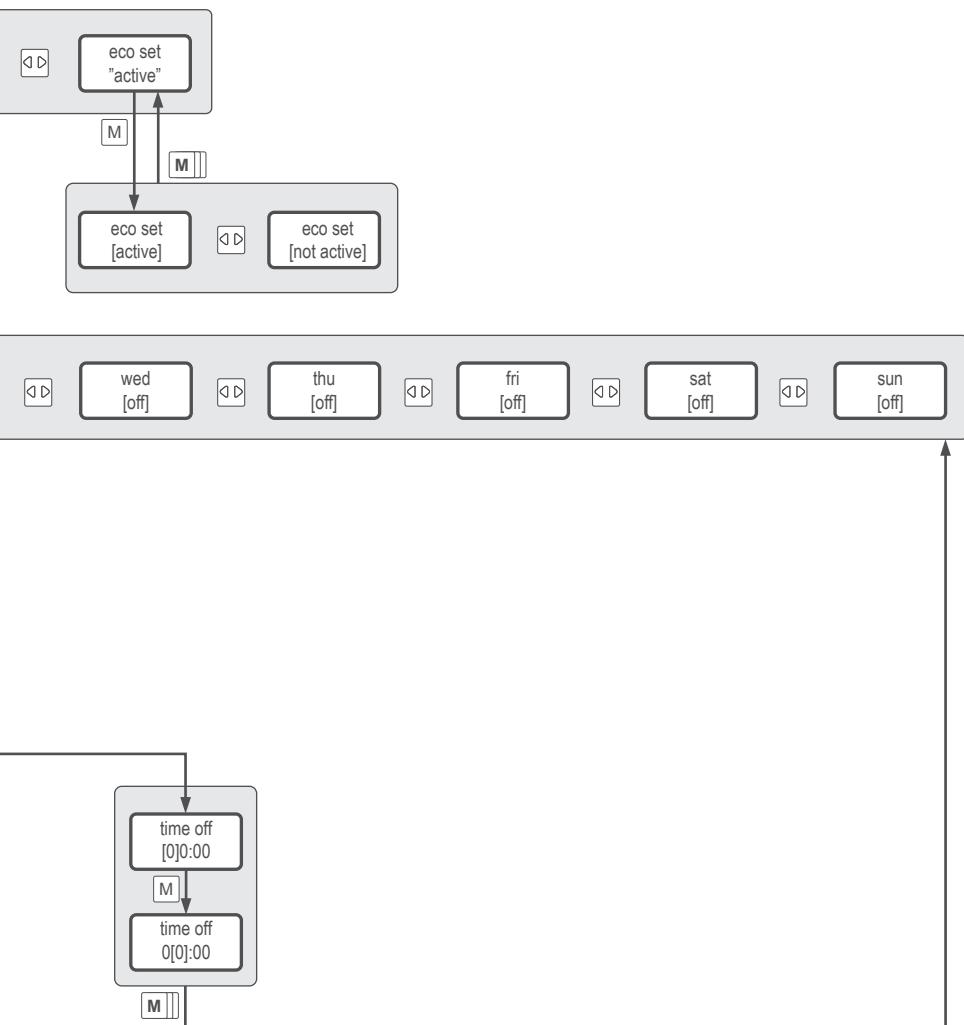

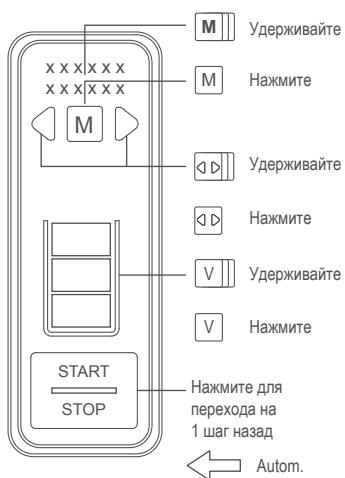

Модели Twin


Не обязательно или только для моделей Low

" xx " Постоянное значение


[xx] Это значение можно изменить

2.08 Параметры фильтра воды


см 2 Меню оператора 2/2

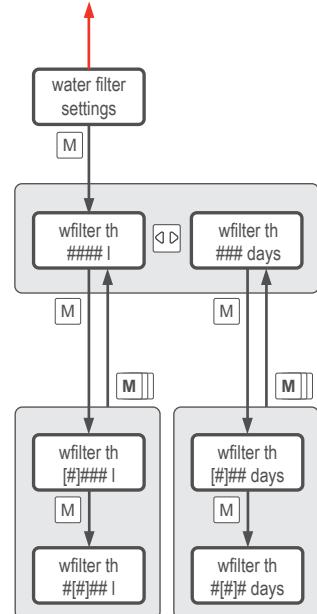

2.09 Параметры удаления накипи

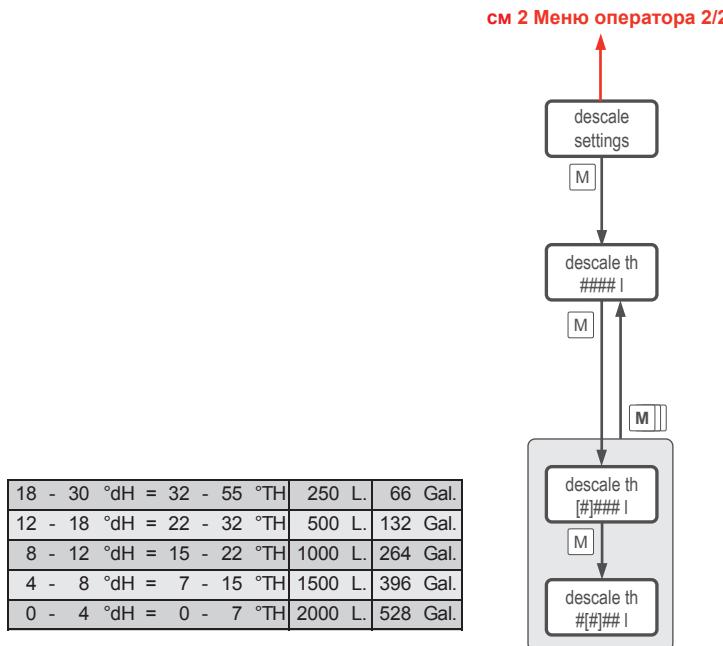

	mmol/L	ppm, mg/L	dGh, °dH	gpg	°e, °Clark	°fH, °TH
mmol/L	1	0.009991	0.1783	0.171	0.1424	0.09991
ppm, mg/L	100.1	1	17.85	17.12	14.25	10
dGh, °dH	5.608	0.05603	1	0.9591	0.7986	0.5603
gpg	5.847	0.05842	1.043	1	0.8327	0.5842
°e, °Clark	7.022	0.07016	1.252	1.201	1	0.7016
°fH, °TH	10.01	0.1	1.785	1.712	1.425	1

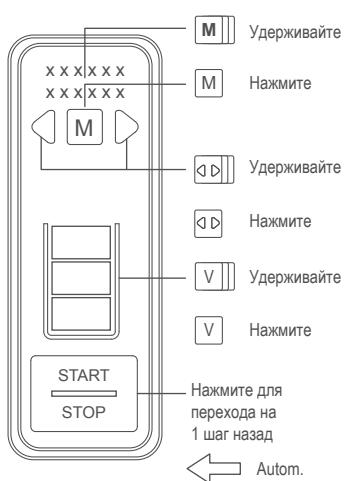

Модели Twin


Не обязательно или только для моделей Low

" xx " Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить


2.10 Параметры очистки


см 2 Меню оператора 2/2

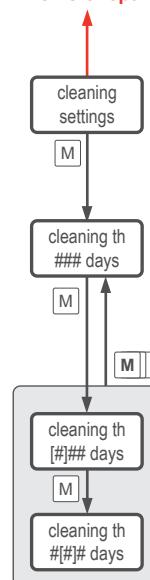

2.11 Языковые настройки

см 2 Меню оператора 2/2

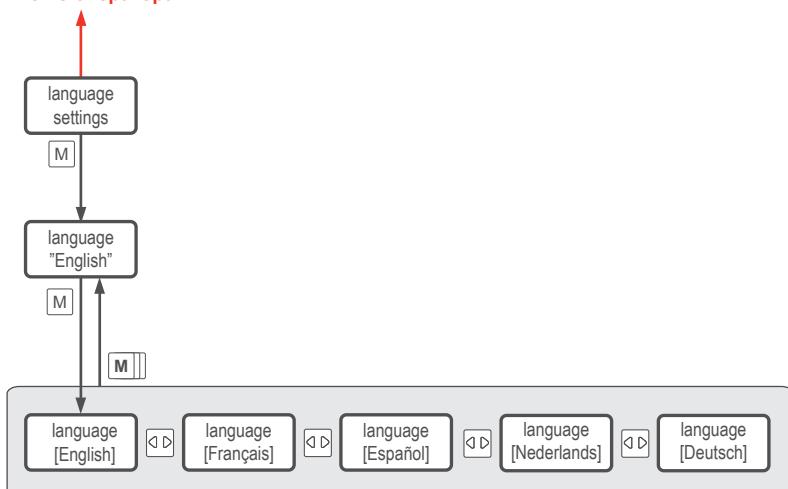

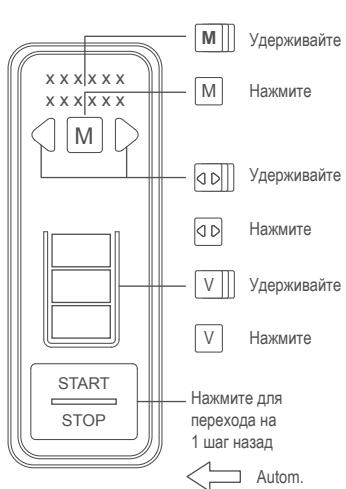

Модели Twin


Не обязательно или только для моделей Low


xx Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить

2.12 Выбор единиц измерения

см 2 Меню оператора 2/2

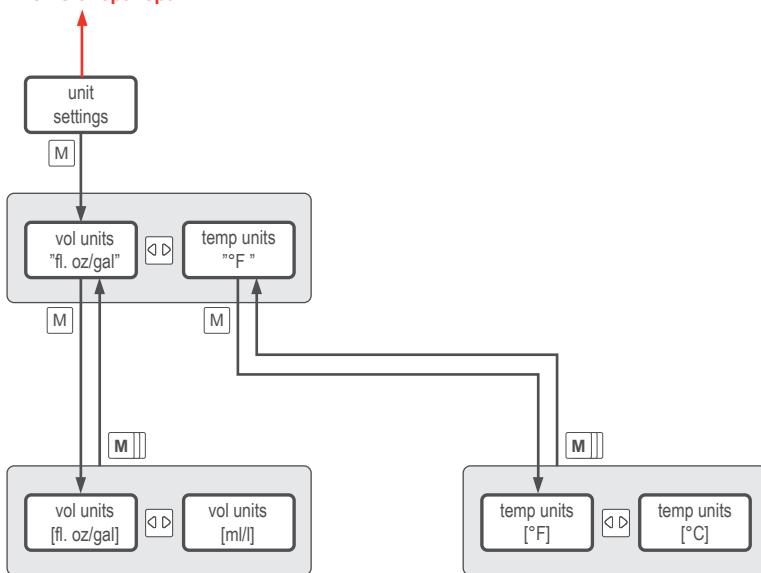

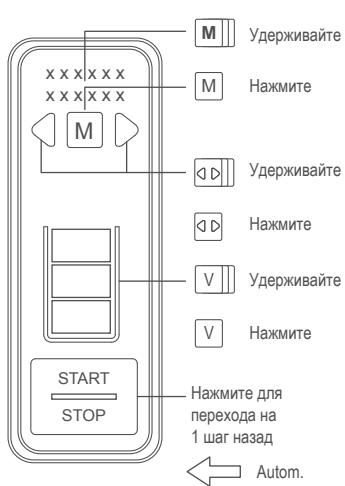


■ Модели Twin

— — — Не обязательно или только для моделей Low


“ xx ” Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить


см 2 Меню оператора 2/2

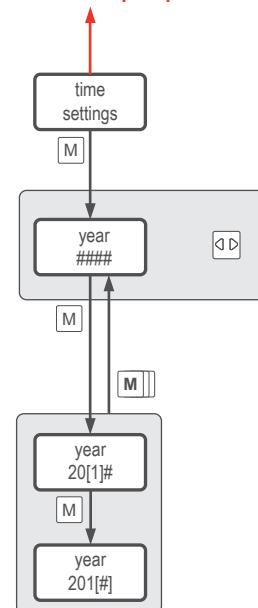

2.13 Настройка времени

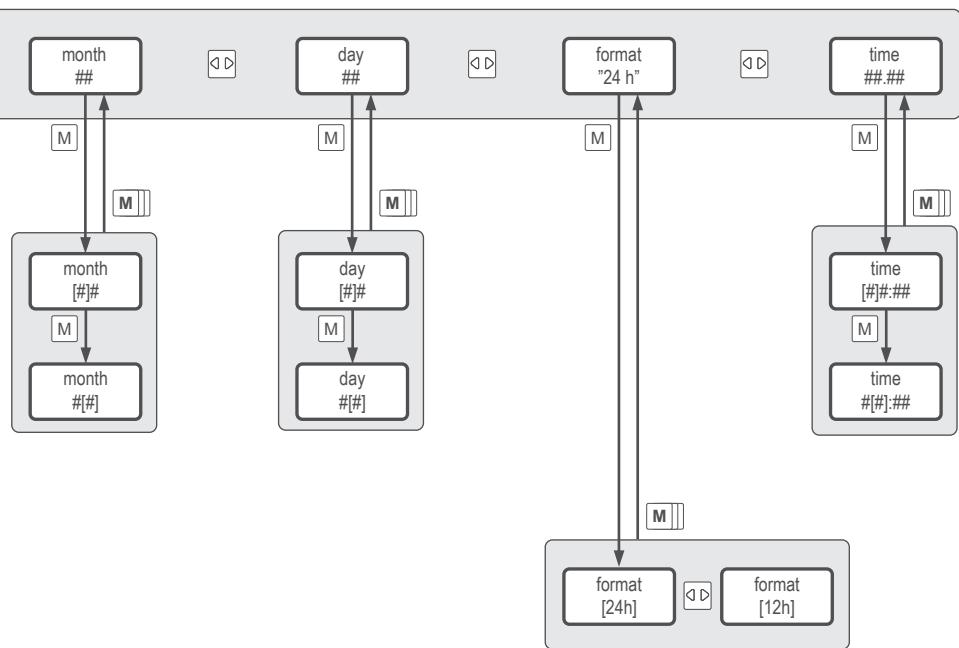

2.14 Параметры скачивания

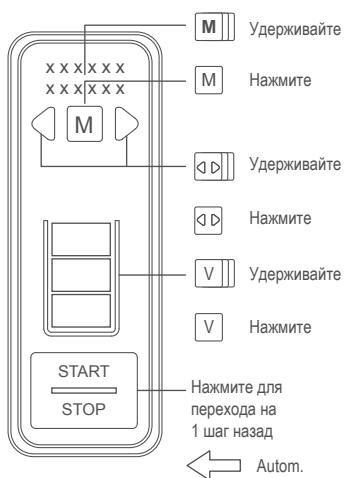



Modelli Twin

Не обязательно или только для моделей Low

"xx" Постоянное значение

[xx] Это значение можно изменить


см 2 Меню оператора 2/2





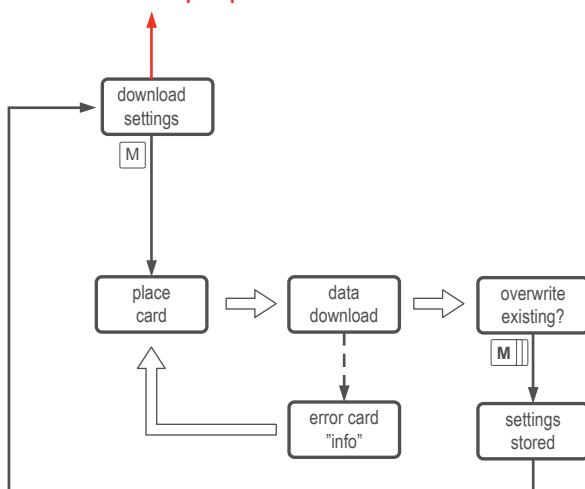



Загрузка или скачивание данных

2.15 Параметры загрузки

см 2 Меню оператора 2/2

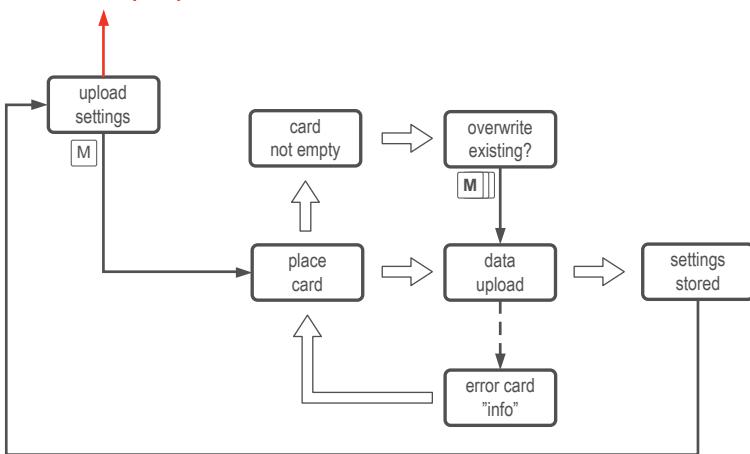

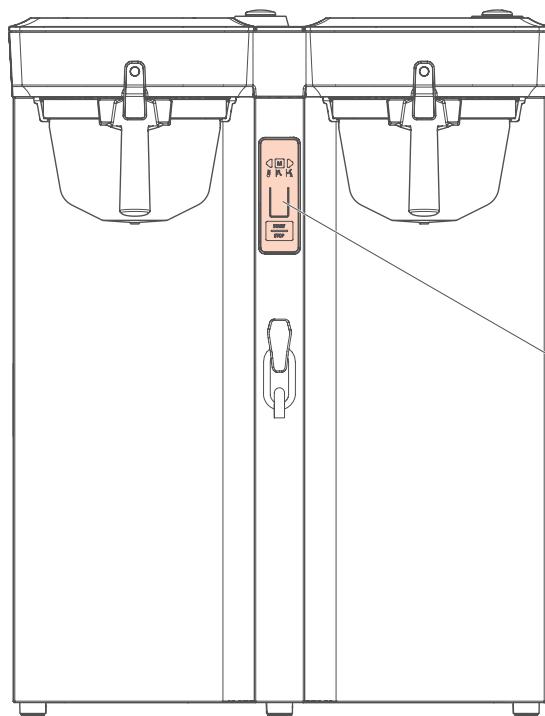

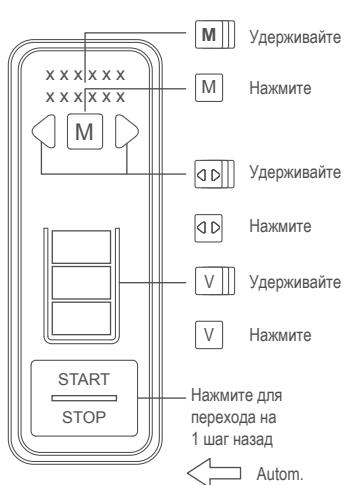


Modelli Twin

Не обязательно или только для моделей Low

" xx " Постоянное значение


[xx] Это значение можно изменить




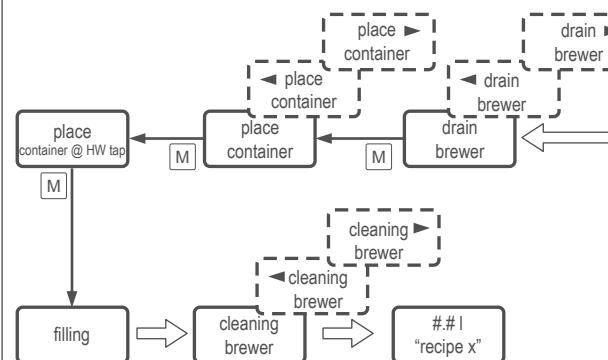





см Меню оператора 1/2


Удаление накипи

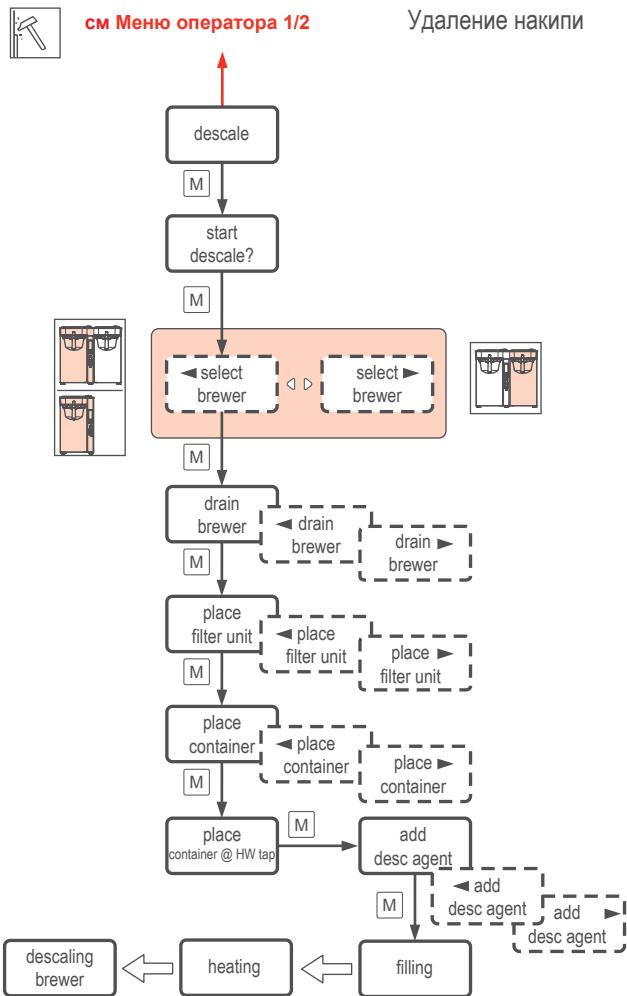

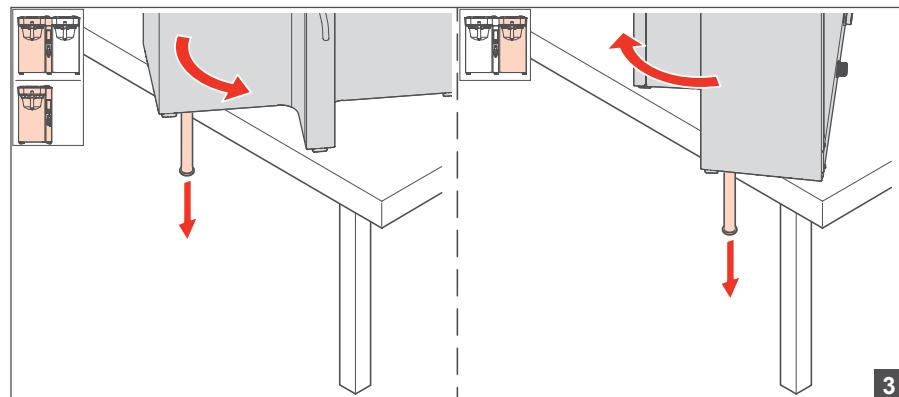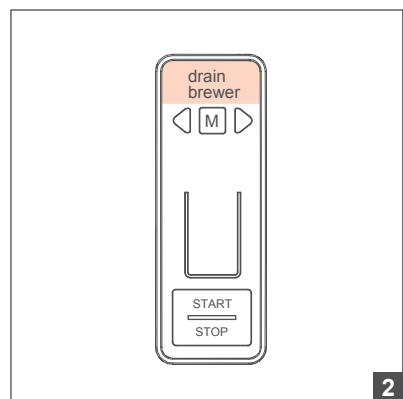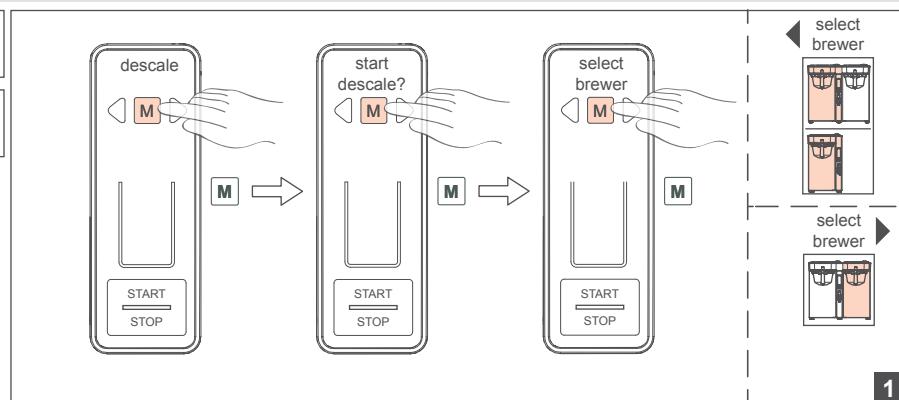


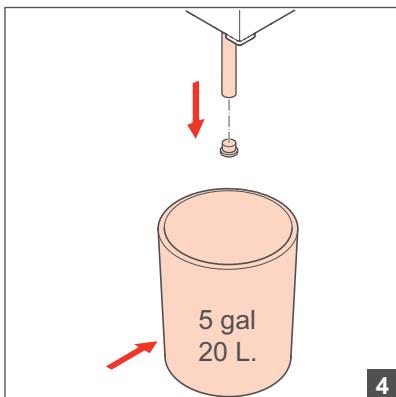


4

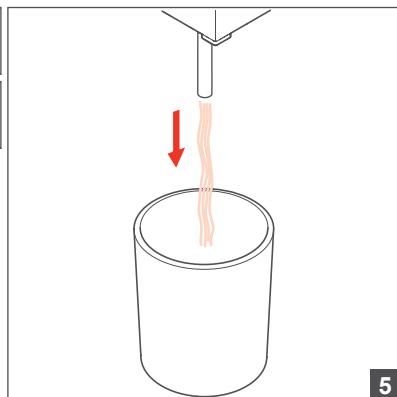






5





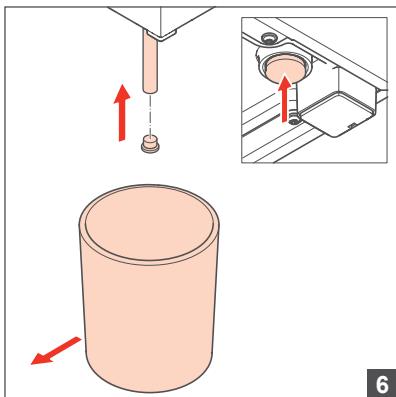






6



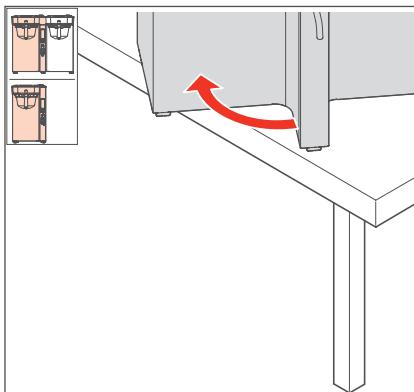





7

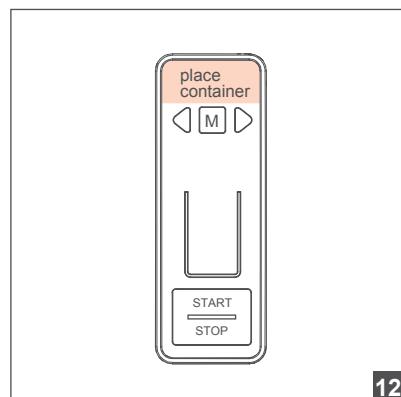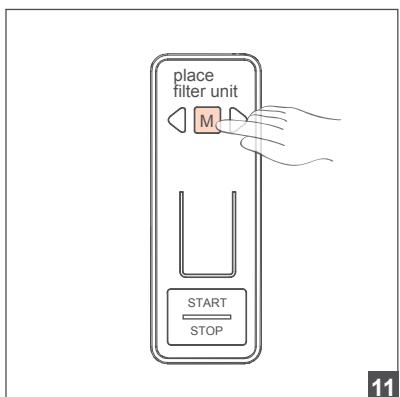
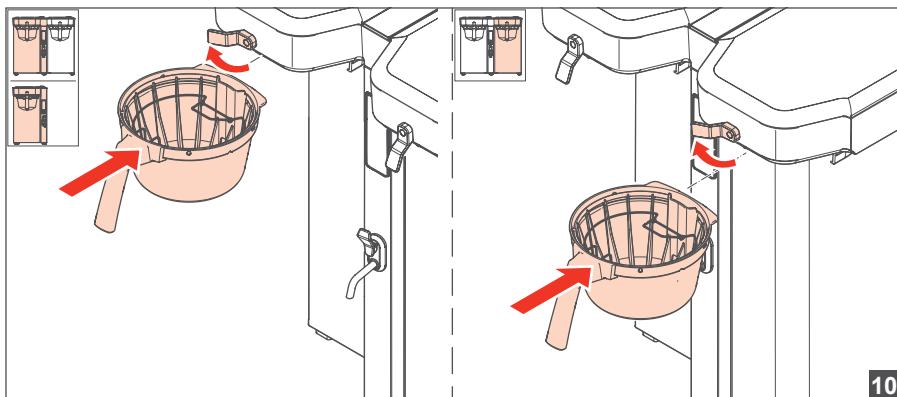
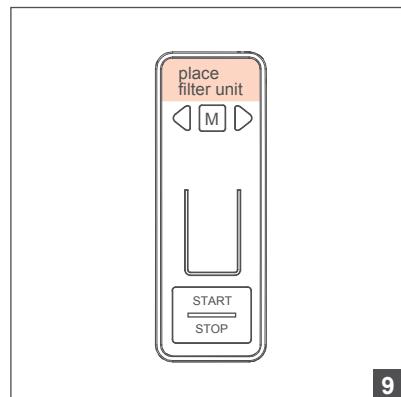
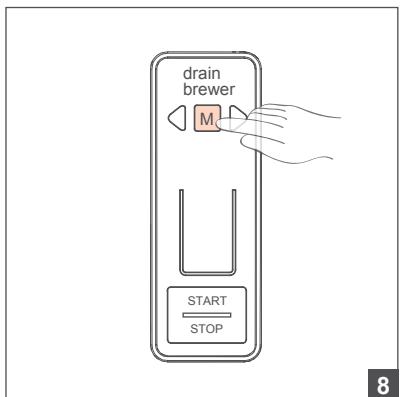


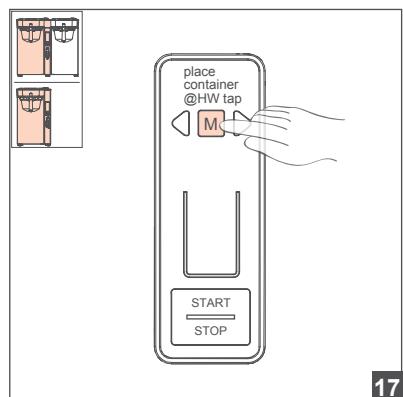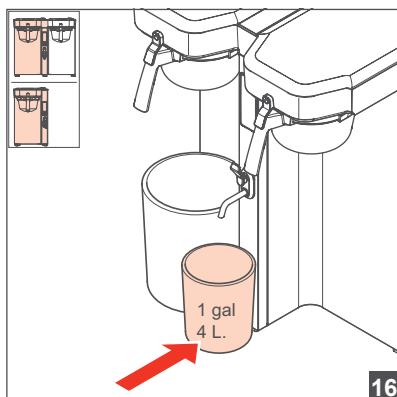
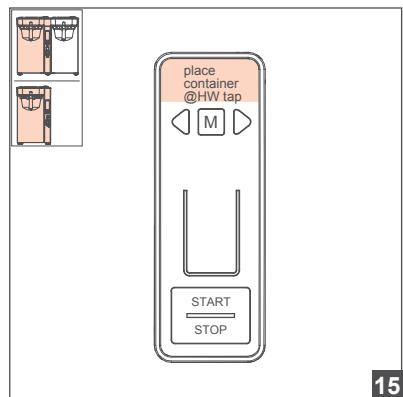
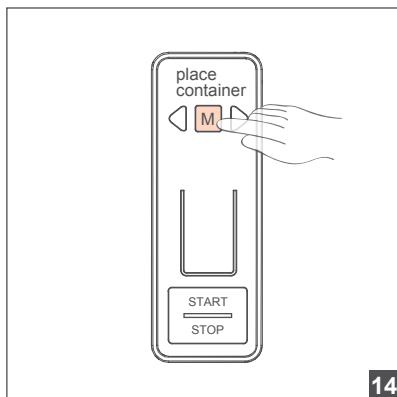
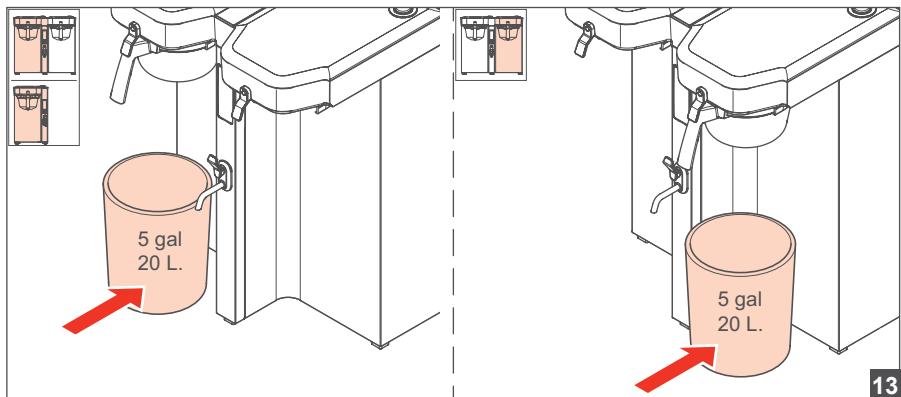


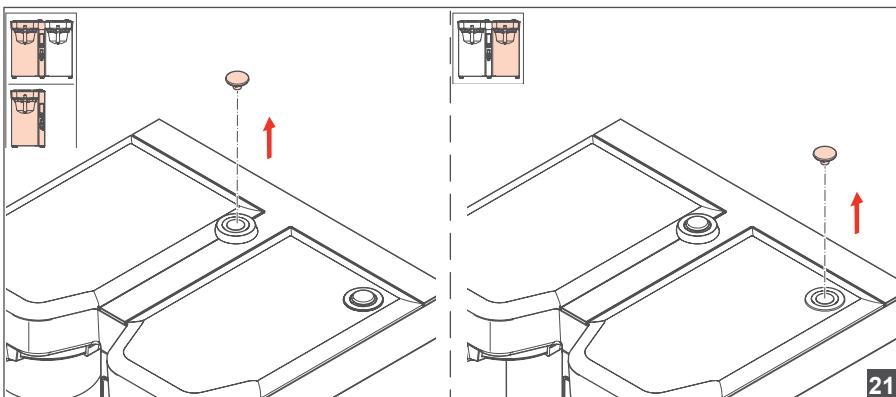
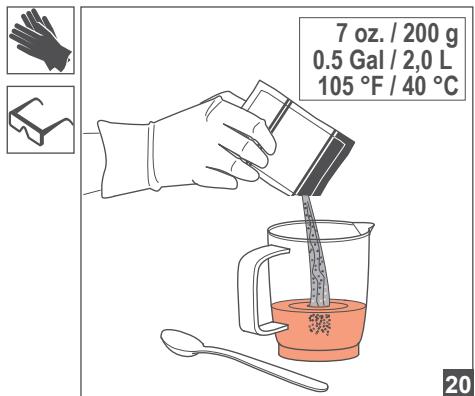
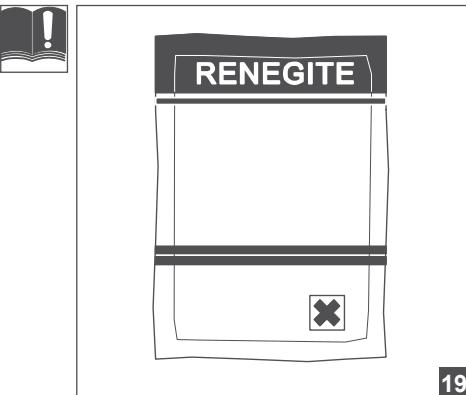
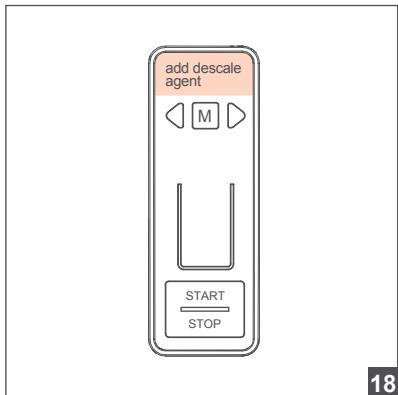





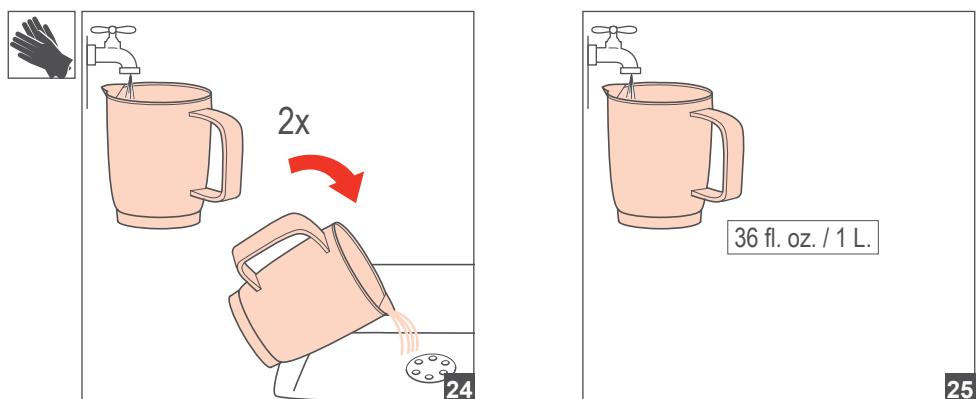
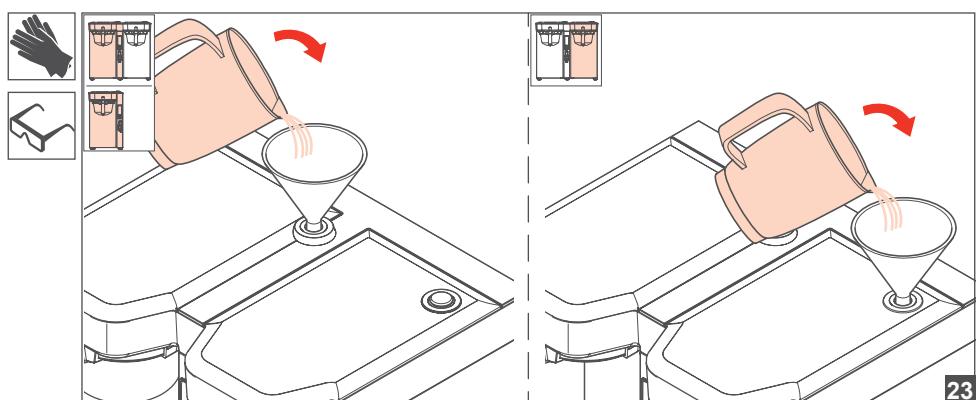
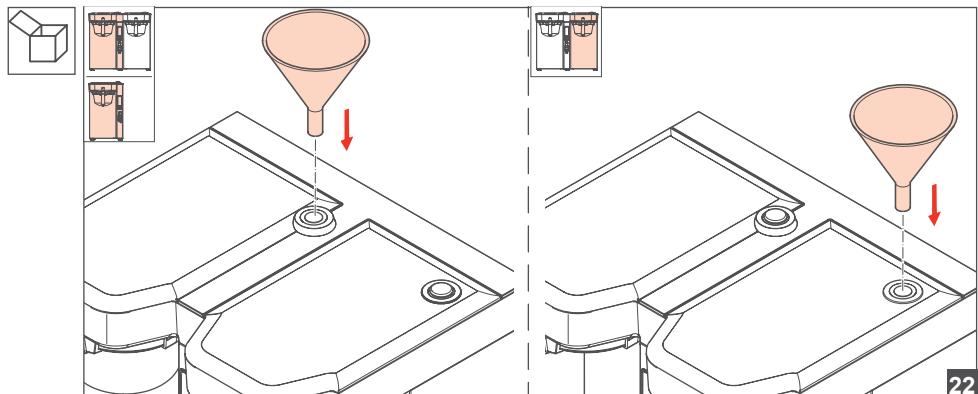


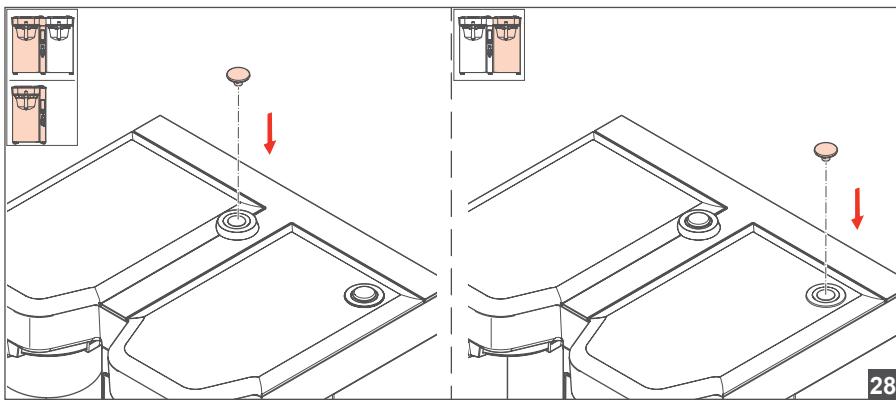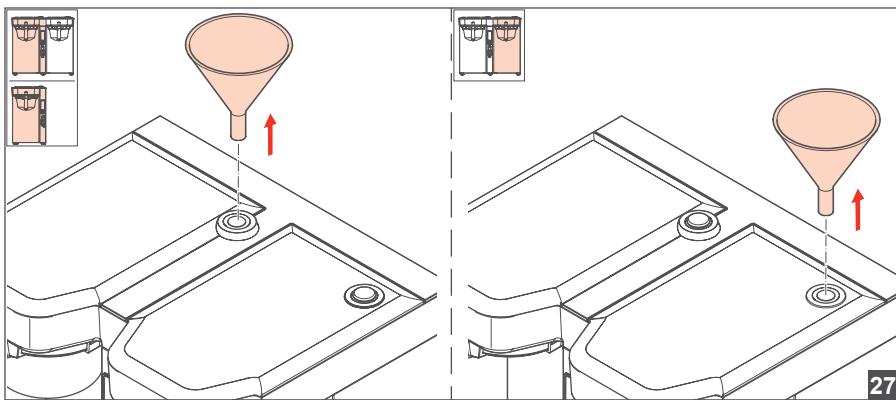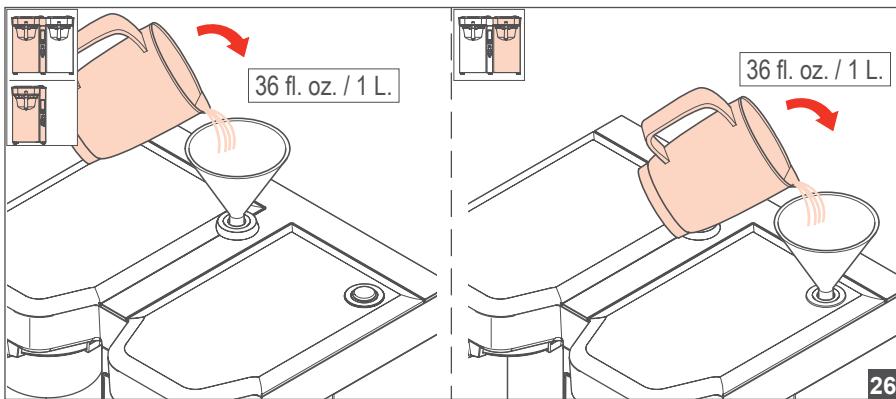


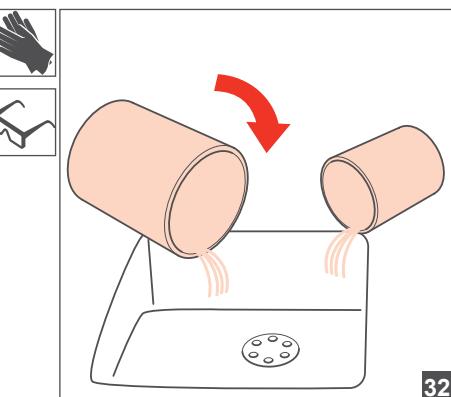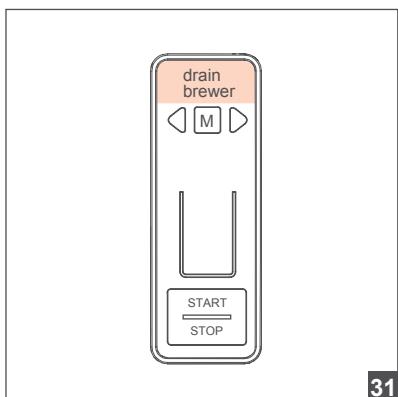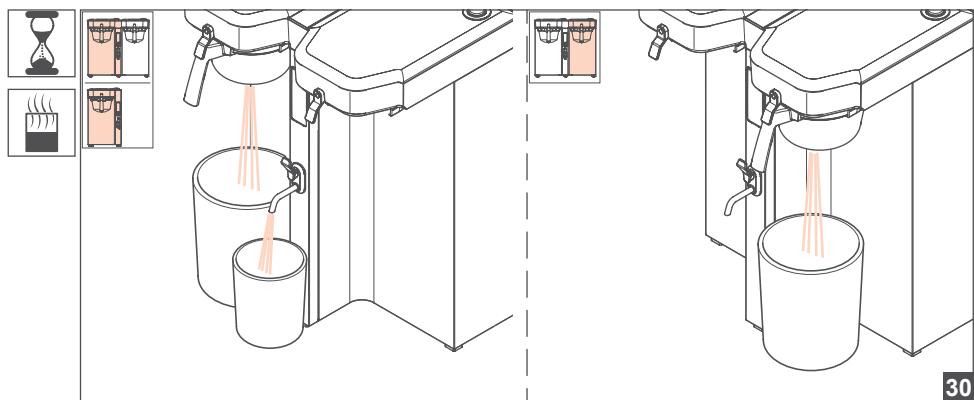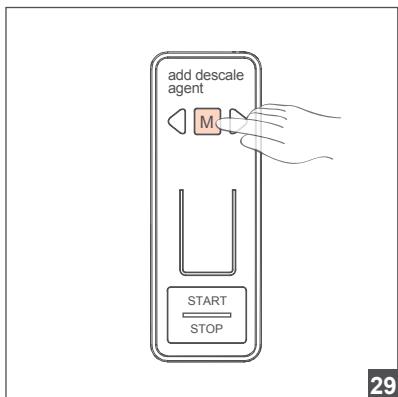

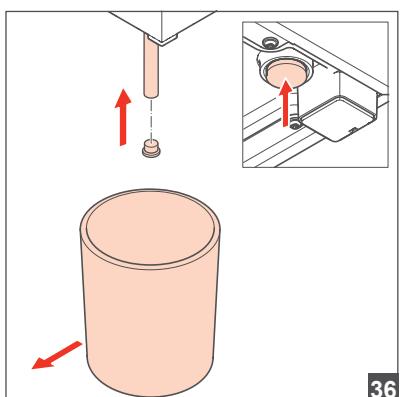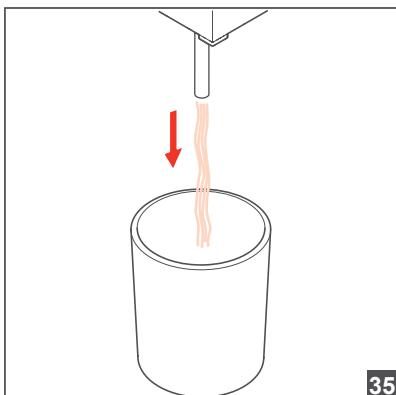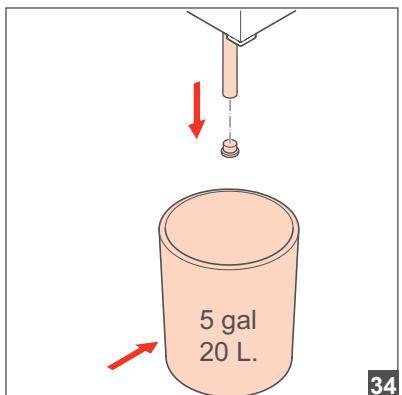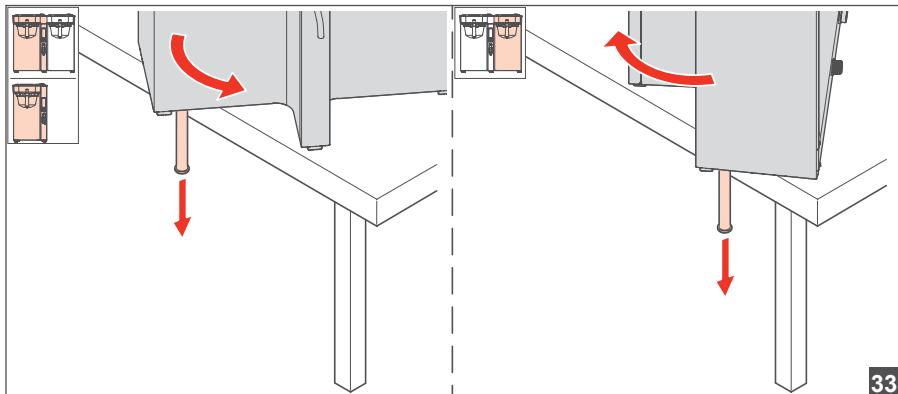


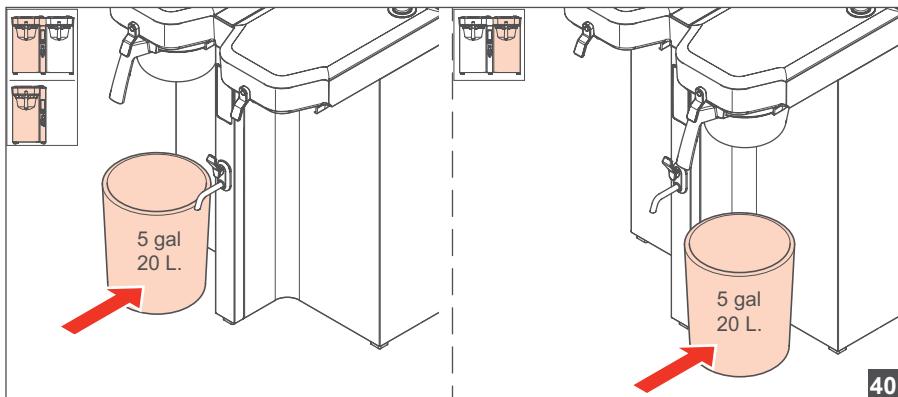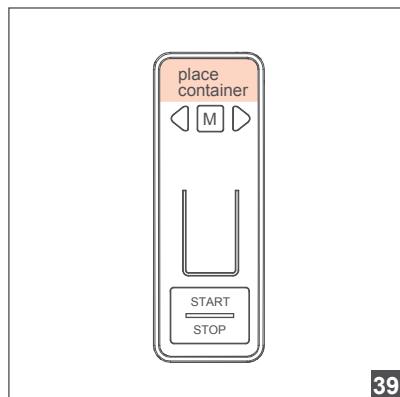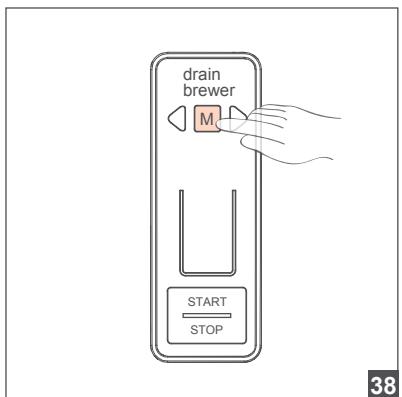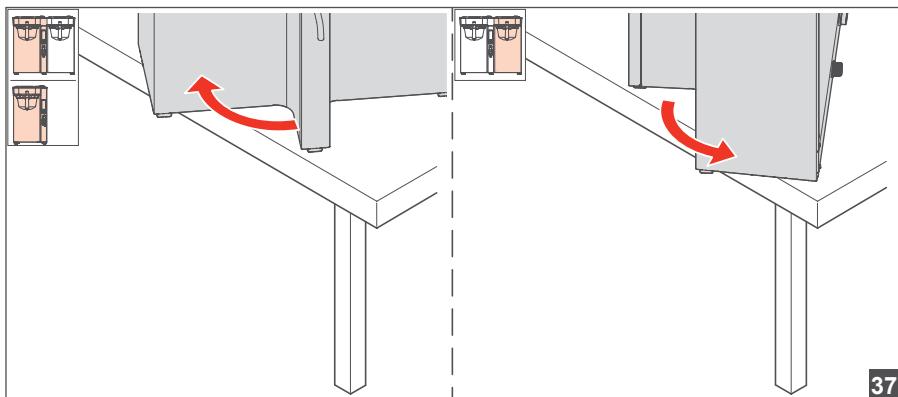

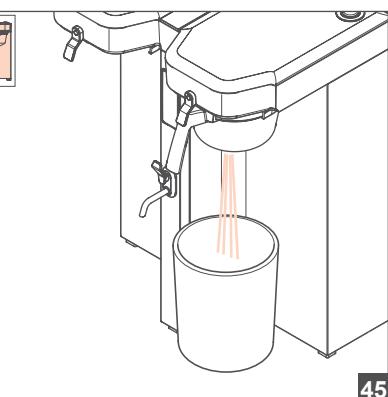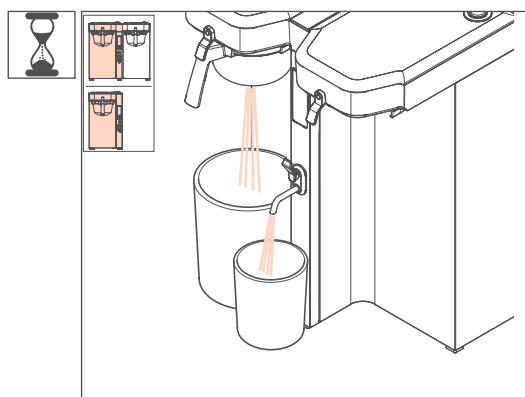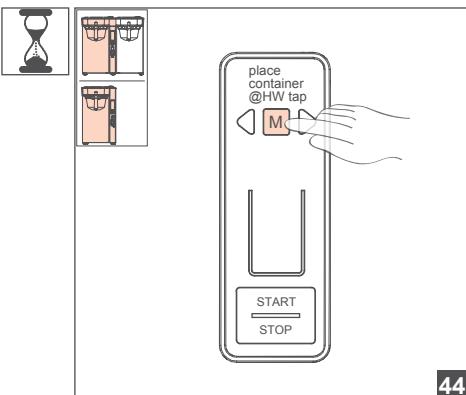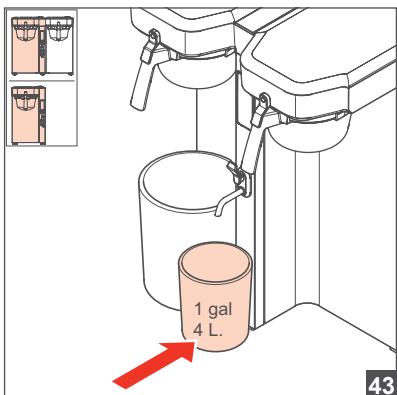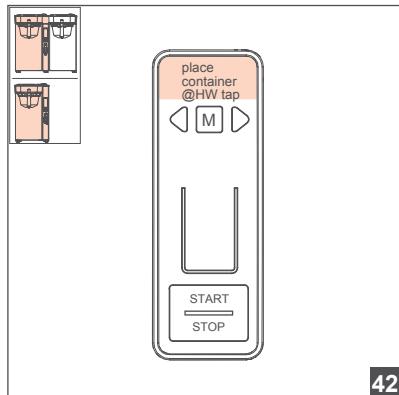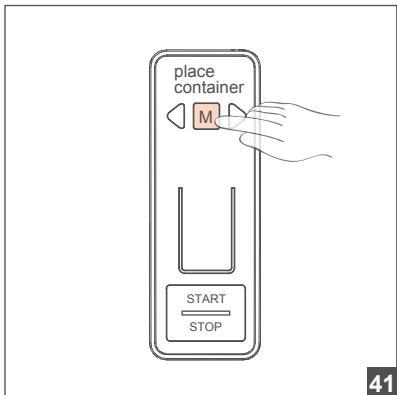



46

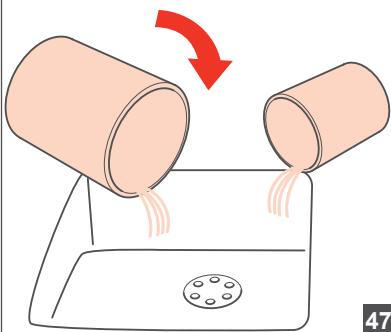

47



**///BRAVILOR
BONAMAT**

© 11 - 2018

VHH

