

Daglig rengjøring

SCA Plus / Cold Milk System

 **schaerer**



Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" og "Rengjøring" i brukerveiledningen.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!



I tappeområdet for drikker, varmtvann og damp er det fare for skålding.
Grip aldri under tappestedene under tapping eller rengjøring.

SCAplus CS



SCAplus Center Milk



SCAplus UC / UM KE



1




- ▶  - Trykk tasten ca. 4 sek.
- ☑ Display: "cleaning program / empty gr. container".
- ▶ Trekk ut grutbeholderen i løpet av 5 sek og rengjør den.
- ▶ Rengjør bryggerommet med penselen.
- ▶ Sett inn grutbeholderen.

Alternativ: Pulversystem

- ☑ Display: "check if mixer is in place".
- ▶  - Trykk tasten.

2

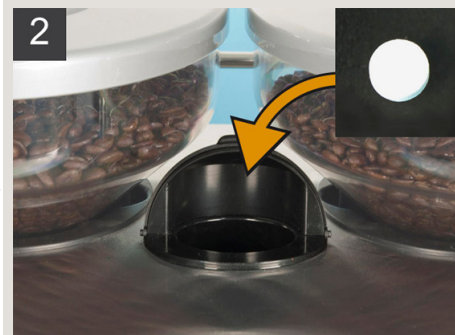

- ☑ Display: "cleaning program / insert tablet".
- ▶ Åpne ileggingen for malt kaffe.
- Alternativ 1: Med dekselovervåking**
- ▶ Legg i rengjøringstablett i løpet av 15 sek.

Alternativ 2: Uten dekselovervåking

- ▶ Legg inn rengjøringstablett.
- ▶  - Trykk tasten.
- ▶ Lukk ileggingen.

3



Alternativ 1: Uten damp; uten dampkjeleskylling

- ▶ Videre ved trinn 4.

Alternativ 2: Med damp; med dampkjeleskylling

- ☑ Display: "cleaning program / hot water rinsing".
- ▶ Sett beholderen (med ca. 1 l kapasitet) under dampstaven.
- ▶  - Trykk tasten.
- ☑ Varmskylling pågår.

4



Alternativ 1: Deaktivert melkesystem

- ☑ Rengjøringen startet (varighet, se display).
- ▶ Videre ved trinn 6.

Alternativ 2: Aktivert melkesystem

- ☑ Display: "cleaning program / cleaning agent".
- ▶ Åpne kjøleenhetsdører.
- ▶ Ta ut melkebeholderen.

5



- ▶ Fyll Schaerer rengjøringsmiddel i rengjøringsmiddelbeholderen. Dosering :
 - Enkel rengjøringsmiddelbeholder: 100 ml
 - Rengjøringsmiddelbeholder med to kammer: 100 ml.
 - Enkel rengjøringsmiddelbeholder fra Centre Milk: 200 ml
- ▶ Sett inn rengjøringsbeholderen (1).
- ▶ Legg slangen/slangene i beholderen (2).
- ▶  - Trykk tasten.
- ☑ Rengjøringen går (varighet, se display).



Alternativ 1: „Automatisk utkobling etter rengjøring“ deaktivert

- ☑ Videre ved trinn 7.

Alternativ 2: „Automatisk utkobling etter rengjøring“ aktivert

- ☑ Maskinen kobler automatisk om til "Standby".
- ▶ Sett i drift maskinen ved å trykke - tasten.



- ☑ Display: „remove cleaning agent“ (Kun ved melkerengjøring).
- ▶ Ta ut rengjøringsbeholderen og skyll den.
- ▶ Rengjør slangen utenpå med en fuktig klut.
- ▶ - Trykk tasten.

Etter tapping av melkedrikker eller ved deaktivert melkesystem:


- ☑ Display: milk system on / off.

Alternativ 1: Melkesystem på

- ▶ - Trykk tasten.

Alternativ 2: Melkesystem av

- ▶ - Trykk tasten.
- ☑ Automatisk rengjøring avsluttet.

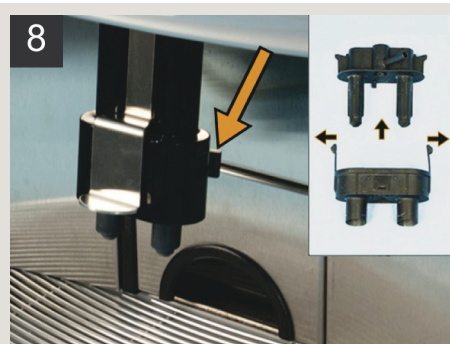

- ▶ Løsne skummerhodet fra holderen (trykk på opplåsing bak til høyre).
- ▶ Trekk slangen av skummerhodet.
- ▶ Demonter skummerhodet og rengjør det under varmt, rennende vann.
- ▶ Fjern rester med en børste.
- ▶ Monter skummerhodet igjen og sett det på plass ("klikk" når det smetter på plass).
- ▶ Monter slangen på skummerhodet igjen (ikke glem fjæren).



Alternativ: Maskin med damp

- ▶ Tørk av dampkolben daglig med en ren og fuktig klut.
- ▶ Trykk kort 5 ganger på damptast ± for å fjerne rester etter melk.



- ▶ Rengjør dryppristen under rennende, varmt vann.
- ▶ Rengjør dryppskålen med en fuktig klut.
- ▶ Rengjør de utvendige flatene på maskinen med en fuktig klut.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!



Feil håndtering av bønner, vann, melk, pulver eller andre bestanddeler i kaffen kan føre til helseproblemer!
Overhold hygieneforskrifter iht. HACCP!



Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" - "Hygieneforskrifter HACCP" i brukerveiledningen.